

**Raccord****11064081****RCO GALVA - 350x100 / 360x80**

La RCO permet de raccorder deux conduits oblongs de sections différentes.



Réduction Concentrique Oblongue

**PLUS PRODUIT**

- faible encombrement pour les gros débits,
- bonne étanchéité et pertes de charges maîtrisées,
- montage et entretien aisés (pas d'angle mort).

**Description produit**

La réduction concentrique oblongue permet de raccorder deux conduits oblongs de sections différentes.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

**Argumentaire référence**

Application :

- Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faibles encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)
- Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseaux oblongs de taille différentes

Description :

- Réduction concentrique oblongue en acier galvanisé RCO
- Longueur 350 mm x hauteur 100 mm - Longueur 360 mm x hauteur 80 mm

**Caractéristiques principales**

- gamme dimensionnelle standardisée (20 sections oblongues),
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO.

**Données générales**

Références	Matériau principal
11064081	Acier galvanisé

Raccord

## 11064081

RCO GALVA - 350x100 / 360x80

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11064081	100	350

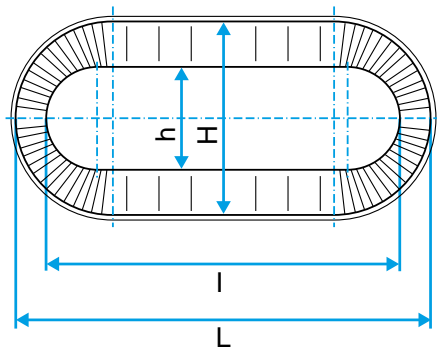


Schéma d'encombrement Réduction Concentrique Oblongue

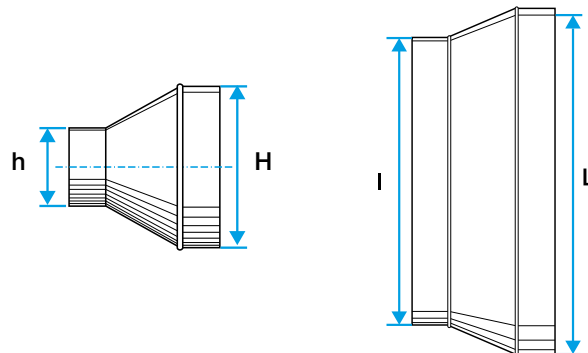


Schéma d'encombrement Réduction Concentrique Oblongue

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11064081	M0