

Diffuseur plafonnier

11003326

RE610K 675x675 D200 PLENUM PC

Description produit

Ce plénum assure la reprise ou le soufflage d'air via le diffuseur carré ALD 610K.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation non apparente du diffuseur au plénum à l'aide de clips indémontables,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Caractéristiques principales

- en acier galvanisé,
- piquage sur le côté,
- options :
 - filtre plan G2 ou G3 pour la reprise (classement au feu M1),
 - registre de réglage monté sur le plénum avec accès au travers du diffuseur,
 - isolation du plénum 2 ou 5 faces (mousse polyuréthane M1),
 - piquage supplémentaire.

Options

| Désignations | |
|---------------------------|--------|
| | base |
| 2 faces | IF2 |
| 5 faces | IF5 |
| Livré monté sur la grille | LM |
| Piquage supplémentaire | PIQK2 |
| Porte Filtre | FILTR8 |
| Registre RE | REGIS2 |


Diffuseur plafonnier

11003326

RE610K 675x675 D200 PLENUM PC

Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) |
|------------|--------|--------|
| 11003326 | 635 | 635 |

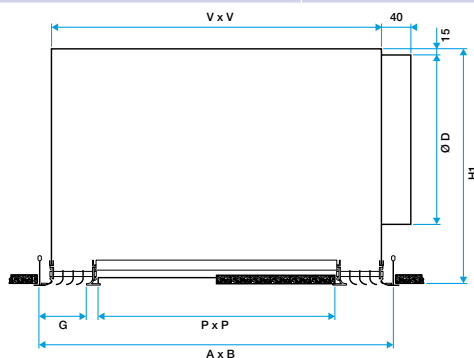

Plénum RE 610

Dimensions du plénum RE 610 avec son diffuseur