

Diffuseur plafonnier

11003326

RE610K 675x675 D200 PLENUM PC

### Description produit

Ce plénum assure la reprise ou le soufflage d'air via le diffuseur carré ALD 610K.

### Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- fixation non apparente du diffuseur au plénum à l'aide de clips indémontables,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

### Caractéristiques principales

- en acier galvanisé,
- piquage sur le côté,
- options :
  - filtre plan G2 ou G3 pour la reprise (classement au feu M1),
  - registre de réglage monté sur le plénum avec accès au travers du diffuseur,
  - isolation du plénum 2 ou 5 faces (mousse polyuréthane M1),
  - piquage supplémentaire.

### Options

Désignations	
	base
2 faces	IF2
5 faces	IF5
Livré monté sur la grille	LM
Piquage supplémentaire	PIQK2
Porte Filtre	FILTR8
Registre RE	REGIS2


Diffuseur plafonnier

11003326

RE610K 675x675 D200 PLENUM PC

## Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11003326	635	635

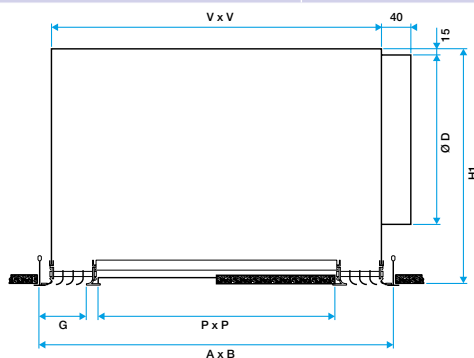

Plénum RE 610

Dimensions du plénum RE 610 avec son diffuseur