

Diffuseur à jet hélicoïdal

11002950

RE780 PLENUM / SF785-786-775

Plénum RE 780

**Description produit**

Ce plénum assure le soufflage d'air via les diffuseurs hélicoïdes SF 775, SF 785 et SF 786.

**Domaines d'application**

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- fixation non apparente du diffuseur par vis sur le côté ou fixation apparente par vis centrale et pont,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

**Caractéristiques principales**

- en acier galvanisé,
- piquage sur le côté,
- Options :
  - dimensions,
  - fixation F0 non apparente par vis sur les côtés,
  - fixation F7 apparente par vis centrale et pont,
  - profondeur spéciale,
  - piquages spéciaux,
  - Isolation 2 ou 5 faces.

**Options**

Désignations	
pont - F7	F7
2 faces	IF2
5 faces	IF5
OUI	O
2 Piquages même face	PIQ3
2 Piquages opposés	PIQ4
2 Piquages à 90°	PIQ5

**Services associés**

Garantie 2 ans

**Données générales**

Références	Matière de l'isolant
11002950	-


Diffuseur à jet hélicoïdal

11002950

RE780 PLENUM / SF785-786-775

## Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11002950	590	590

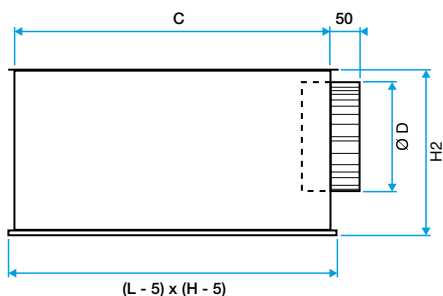

Plénum RE 780

Dimensions du plénum RE780 avec son diffuseur