Registre

11069017
REGISTRE ISOL. MOTOR. VEX525



Registre motorisé pour VEX

Description produit

Les registres permettent d'isoler l'entrée et le rejet d'air lorsque la centrale ne fonctionne pas pour éviter à l'air de pénétrer dans le bâtiment. Leurs moteurs sont pilotés directement par la régulation de la centrale.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

• livré par 2 avec :
- des servomoteurs pré-câblés,
- un câble de liaison « RG »,
- une boite de dérivation,
- des vis auto taraudeuses,
- des vis M8 pour visser le registre dans les inserts du cadre d'ouverture de la centrale,
- un joint autocollant de section 5x10 mm en EPDM à coller sur la bride du registre afin de garantir l'étanchéité de la structure.

• compatible avec les pièces de transformation rectangulaire/circulaire ainsi que les manchettes souples non-isolées.

Caractéristiques principales

• cadre en acier galvanisé et volets en aluminium,
• étanchéité de l'enveloppe de Classe B, étanchéité des volets de classe 2 en dépression et 3 en pression suivant la norme NF EN 1751,
• servomoteur IP54 (tout-ou-rien) à ressort de rappel permettant de fermer les registres et d'isoler les conduits en cas de coupure de courant,
• câble de connexion à la régulation fourni.

Données dimensionnelles

Références	P (mm)	Poids (kg)
11069017	130	6,42

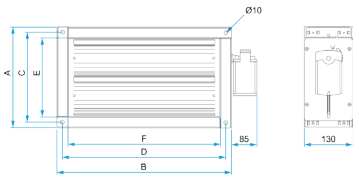

Registre motorisé VEX

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Registre

11069017
REGISTRE ISOL. MOTOR. VEX525

Données électriques

Références	Fréquence (Hz)
11069017	50/60

Données réglementaires

Références	Classe d'étanchéité à l'air amont / aval	Classement au feu
11069017	2 (dépression) / 3 (pression)	C

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.