

Diffuseur plafonnier

11053222

REGISTRE CIRCULAIRE BR D250



Registre BR

Description produit

Le registre circulaire BR en acier équilibre les débits des diffuseurs plafonniers circulaires SC 832 TP, A 842 et A 842 TP ainsi que carrés SF 704 R TP, SC 310 et SC 360.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- montage en force dans le piquage de raccordement du diffuseur,
- réglage à travers le diffuseur par vis.

Argumentaire référence

- Cônes circulaires fixes en acier embouti.
- Plaque de compensation en acier en remplacement d'une dalle de plafond.
- Fixation à la dalle béton non apparente par vis dans le col du diffuseur. Nota : le poids du diffuseur ne doit pas être porté par l'ossature du plafond suspendu. Utiliser les câbles de suspension page XXX.
- Raccordement direct sur conduit circulaire ou plénum LRE.
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.

Caractéristiques principales

- type papillon avec 2 lames en V,
- construction en acier,
- compatibles avec les diffuseurs SC 832 TP, A 842, A 842 TP, SF 704 R TP, SC 310 et SC 360.

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11053222	-


Diffuseur plafonnier

11053222

REGISTRE CIRCULAIRE BR D250

Données dimensionnelles

Références	Ø D (mm)
11053222	250

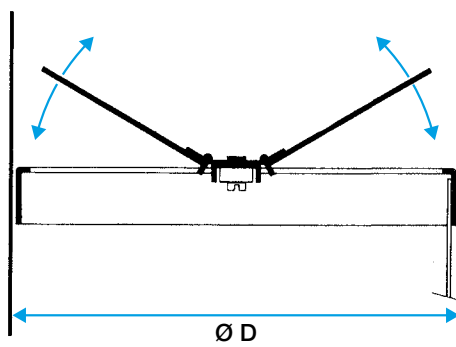

Registre BR