

## Raccord

# 11095066

## RF ALU - D200

Le raccord femelle alu permet de raccorder deux accessoires aluminium entre eux.



Raccord Femelle en aluminium

### PLUS PRODUIT

- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

### Description produit

Le raccord femelle alu permet de raccorder deux accessoires aluminium entre eux.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

### Argumentaire référence

Application :

- Raccordement entre deux accessoires de même diamètre en réseau VMC Gaz collectif

Description :

- Raccord en aluminium diamètre 200 mm

### Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 500,
- aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme aux exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- classement au feu MO.

### Données générales

Références	Matériau principal
11095066	Aluminium

### Données dimensionnelles

Références	Ø (mm)	Ø A (mm)
11095066	200	200

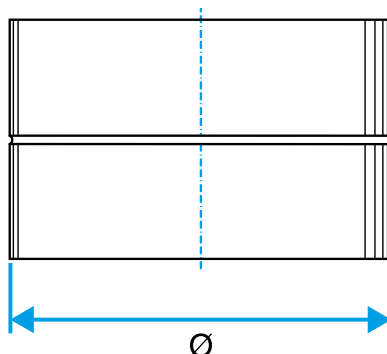


Schéma d'encadrement Raccord Femelle en aluminium

### Raccord

**11095066**  
RF ALU - D200

### Données réglementaires

Références	Classement au feu
11095066	M0