

Équilibrage de débit

11094585
RGP GALVA - D315

Le registre RGP permet d'équilibrer précisément un réseau circulaire. Les modèles à joints garantissent en plus un très faible taux de fuite.



Registre RGP à joints

PLUS PRODUIT

• réglage fin du débit.

Principes de fonctionnement

L'ouverture et la fermeture du registre RGP se réalisent grâce à la rotation de la poignée située sur un cavalier. Son disque intérieur perforé ou réduit permet un réglage plus fin du débit.

Description produit

Les registres RGP et RGP à joints équilibrent finement les débits d'un réseau circulaire. Il est muni d'un cavalier permettant une isolation rapportée sans recouvrir la poignée.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- en conduit circulaire.

Argumentaire référence

Application :

- Permet un équilibrage performant des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif
- Registre perforé permettant de ne pas fermer complètement une branche du réseau

Description :

- Registre perforé en acier galvanisé diamètre 315 mm
- Réglage manuel
- Disque perforé avec 40% de vide, trous de diamètre 5 mm
- Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1

Caractéristiques principales

- jusqu'au diamètre 315 mm inclus :
 - poignée métallique,
 - disque intérieur réduit,
 - livré avec joints (étanchéité classe D selon EN 1751),
- à partir du diamètre 355 mm:
 - poignée plastique
 - disque perforé avec 46% de vide,
 - livré sans joints,
- acier galvanisé,
- motorisable à partir du diamètre 355 mm grâce au kit platine de motorisation (11055122).

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11094585	-


Équilibrage de débit

11094585


RGP GALVA - D315

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
11094585	45	178	315	1,302

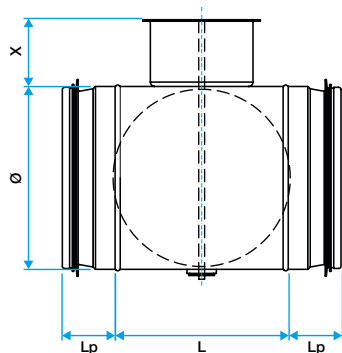

Dimensions RGP à joints D125-315

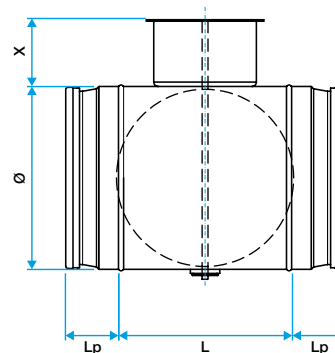

Dimensions RGP D355-630

Données réglementaires

Références	Classe d'étanchéité à l'air	Classe d'étanchéité à l'air amont / aval
11094585	D	Sans