

**Raccord****11064005**  
**ROCTP GALVA - 620x320 - D355**

La ROCTP permet de raccorder un réseau oblong à un réseau circulaire tout en conservant un réseau linéaire et plat, sans perte de place vers le bas.



Réduction Oblongue Cylindrique Tangentielle sur Plat

**PLUS PRODUIT**

- faible encombrement pour les gros débits,
- bonne étanchéité et pertes de charges maîtrisées,
- montage et entretien aisés (pas d'angle mort).

**Description produit**

La réduction oblongue cylindrique tangentielle sur plat permet de raccorder un réseau oblong à un réseau circulaire tout en conservant un réseau linéaire et plat, sans perte de place vers le bas.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

**Argumentaire référence**

Application :

- Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faibles encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)
- Réduction oblongue cylindrique tangentielle permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaire tout en conservant un réseau linéaire et plat, sans perte de place vers le bas

Description :

- Réduction oblongue cylindrique tangentielle sur plat en acier galvanisé ROCTP
- Longueur 620 mm et hauteur 320 mm - Diamètre 355 mm

**Caractéristiques principales**

- gamme dimensionnelle standardisée (20 sections oblongues),
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO.

**Données générales**

Références	Matériau principal
11064005	Acier galvanisé

Raccord

## 11064005 ROCTP GALVA - 620x320 - D355

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø B (mm)
11064005	320	620	355	355

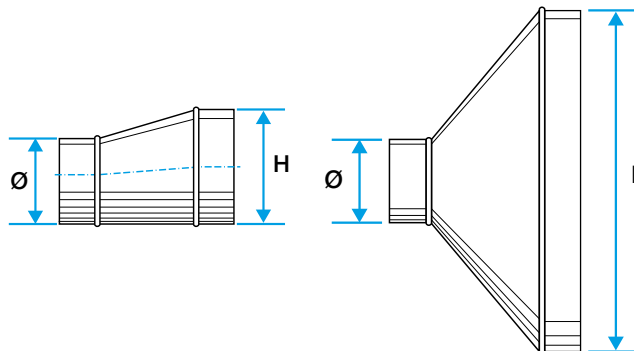


Schéma d'encombrement Réduction Oblongue Cylindrique Tangentielle sur Plat

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11064005	M0