Raccord

11093493
RPC GALVA - D500/450

La RPC permet de raccorder deux conduits galvanisés de diamètres différents entre eux sur un minimum de longueur.

Réduction Plate Concentrique

Description produit
La réduction plate concentrique permet de raccorder deux conduits galvanisés de diamètres différents entre eux sur un minimum de longueur. En insufflation, préférer une réduction conique en raison des pertes de charges générées par la réduction plate.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- facilité de montage des accessoires par emboîtage : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Argumentaire référence
Application :
- Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 500 mm à un conduit de diamètre 450 mm sur un minimum de longueur
- A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importante

Description :
- Réduction plate concentrique en acier galvanisé diamètre 500/450 mm

Caractéristiques principales
- gamme disponible du diamètre 80 au diamètre 630,
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu M0.

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11093493	-

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Raccord

11093493
RPC GALVA - D500/450

Données dimensionnelles

Références	Ø A (mm)	Ø B (mm)
11093493	500	450

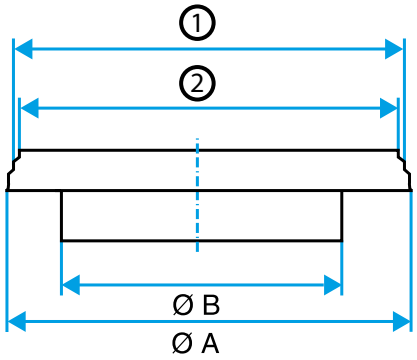

Schéma d'encombrement Réduction Plate Concentrique

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11093493	M0

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.