

Raccord**11093454**
RPC GALVA - D160/100

La RPC permet de raccorder deux conduits galvanisés de diamètres différents entre eux sur un minimum de longueur.



Réduction Plate Concentrique

Description produit

La réduction plate concentrique permet de raccorder deux conduits galvanisés de diamètres différents entre eux sur un minimum de longueur. En insufflation, préférer une réduction conique en raison des pertes de charges générées par la réduction plate.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Argumentaire référence

Application :

- Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 160 mm à un conduit de diamètre 100 mm sur un minimum de longueur
- A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importante

Description :

- Réduction plate concentrique en acier galvanisé diamètre 160/100 mm

Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 80 au diamètre 630,
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO.

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11093454	-

Raccord

11093454
RPC GALVA - D160/100

Données dimensionnelles

Références	Ø A (mm)	Ø B (mm)
11093454	160	100

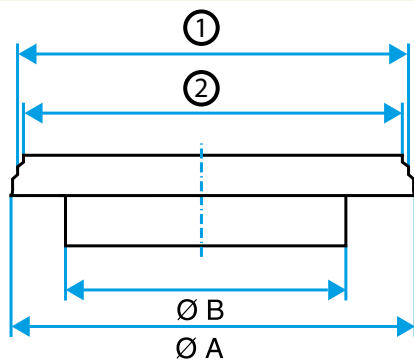


Schéma d'encombrement Réduction Plate Concentrique

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11093454	MO