

Diffuseur plafonnier**11051018**
SC 832 TP F0 D315 (AxB=600x600)

Le SC 832 TP est un diffuseur concentrique en acier pour la diffusion d'air fixe et soufflage horizontal, conçu pour remplacer une dalle de plafond standard.



SC 832 TP F0 D315 (AxB=600x600)

PLUS PRODUIT

- prévu pour les dalles de faux-plafond 600 x 600,
- simplicité de mise en oeuvre.

Principes de fonctionnement

Le diffuseur SC 832 s'installe en lieu et place d'une dalle de faux plafond standard 600X600. Il assure un soufflage horizontal et une diffusion de l'air fixe.

Description produit

Le SC 832 est un diffuseur concentrique fixe en acier pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Il a été conçu pour s'intégrer en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600X600 mm. Ce diffuseur est en acier avec peinture époxy blanc RAL 9003 mat 30% de brillance.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

Le diffuseur SC 832 TP s'installe en lieu et place d'une dalle de faux plafond standard 600X600 mm.

Argumentaire référence

- Cônes circulaires fixes en acier embouti.
- Plaque de compensation en acier en remplacement d'une dalle de plafond.
- Fixation à la dalle béton non apparente par vis dans le col du diffuseur. Nota : le poids du diffuseur ne doit pas être porté par l'ossature du plafond suspendu. Utiliser les câbles de suspension page XXX.
- Raccordement direct sur conduit circulaire ou plénum LRE.
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.

Caractéristiques principales

- diffuseur concentrique fixe en acier SC 832,
- tôle de compensation carré en acier,
- acier avec peinture époxy :
 - standard : blanc RAL 9003 mat 30% de brillance,
 - option : autres RAL.
- fixation :
 - en lieu et place d'une dalle de plafond 600X600 mm,
 - raccordement sur circuit circulaire directement sur le col
- raccordement :
 - hors tout adapté au plafond en T 600X600 mm,
 - à l'aide d'un plénum.

Diffuseur plafonnier

11051018

SC 832 TP F0 D315 (AxB=600x600)

Caractéristiques complémentaires

- accessoires :
 - registre BR type papillon avec 2 lames en V,
 - plénum de raccordement LRE en acier galvanisé.

Accessoires


Désignations	Références
PLÉNUM LRE842/883 F0 D315/315	11053314
REGISTRE CIRCULAIRE BR D315	11053223
Plénum LRE dif circulaire F0 D315 PC cfg	11053349
Plénum LRE dif circulaire isolé 5 faces F0 D315 PC cfg	11053369

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11051018	-

Données dimensionnelles

Références	P (mm)	A x B* (mm)	Ø B (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)
11051018	425	600X600	370	315	95	50

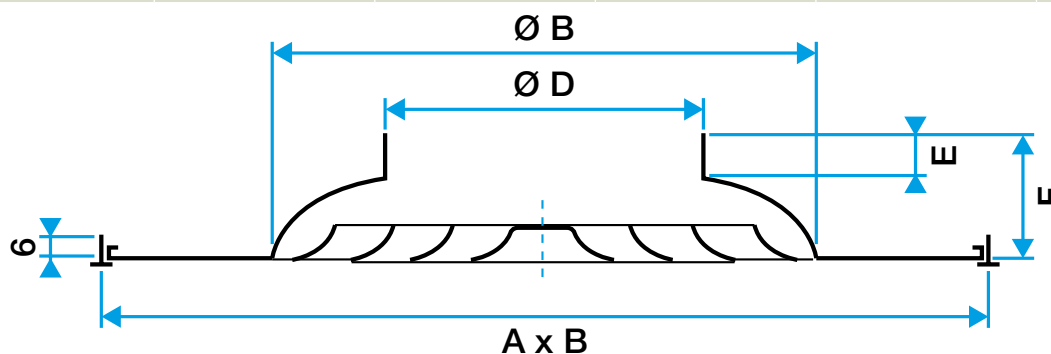

Diffuseur SC 832 TP

Données aérauliques

Références	Débit de confort < 35dBA (m³/h)
11051018	900