

Diffuseur plafonnier**11051144****SC310RIF(5)F16D315 562² AB=600²**

Le SC 310 R est un diffuseur de soufflage carré à tôle perforée ouvrante réglable de 1 à 4 directions grâce à des déflecteurs orientables.

SC310RIF(5)F16D315 562² AB=600²**PLUS PRODUIT**

- raccordement circulaire pour un gain de temps à l'installation,
- diffusion de une à quatre voies réglables sur chantier.

Principes de fonctionnement

Le diffuseur SC 310 R s'installe en plafond staff ou BA13. Il offre un soufflage multidirectionnel de 1 à 4 voies au moyen de déflecteurs réglables. Il est ouvrant pour permettre un accès plus facile pour l'installation et l'entretien.

Description produit

Le SC 310 R est un diffuseur de soufflage carré à tôle perforée ouvrante réglable de 1 à 4 directions grâce à des déflecteurs orientables individuellement. Il s'intègre dans les plafonds staff et BA13. Il assure la bonne diffusion d'air dans des installations de ventilation, chauffage et climatisation. Ce diffuseur est en acier avec peinture époxy blanche RAL 9003 mat 30% de brillance. Il est équipé de fixations non apparentes. Il se raccorde directement sur un conduit circulaire ou à l'aide d'un plénum NE.

Domaines d'application

Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

Le diffuseur SC 310 R s'installe au ras du plafond. Il peut être directement raccordé sur le conduit aéraulique ou à l'aide du plénum NE avec un piquage coté qui aidera l'air à se détendre pour le propager de façon plus homogène.

Caractéristiques principales

- diffuseur de soufflage réglable carré à tôle perforée ouvrante SC 310R,
- 1 à 4 directions de soufflage grâce à des déflecteurs réglables individuellement,
- acier avec peinture époxy :
 - standard : blanc RAL 9003 mat 30%,
 - option : autres RAL.
- fixation à la dalle béton non apparente à l'aide de pattes montées sur le diffuseur (fixation F16),
- raccordement direct sur conduit circulaire,
- montage au ras du plafond,
- fixation non apparente :
 - FO : par vis latérales dans le col,
 - F16 : avec 3 pattes d'ancrage rivetées sur la coquille.
- raccordement sur conduit circulaire,
- isolation thermique sur l'extérieur de la coquille (option).

Caractéristiques complémentaires

- accessoires :
 - registre (BR),
 - plénum en acier galvanisé avec piquage sur le côté (NE).


Diffuseur plafonnier

11051144

SC310RIF(5)F16D315 562² AB=600²

Données dimensionnelles

Références	C (mm)	F (mm)	H3 (mm)	L x H (mm)	W (mm)	Ø D (mm)
11051144	135	60	430	562x562	545	315

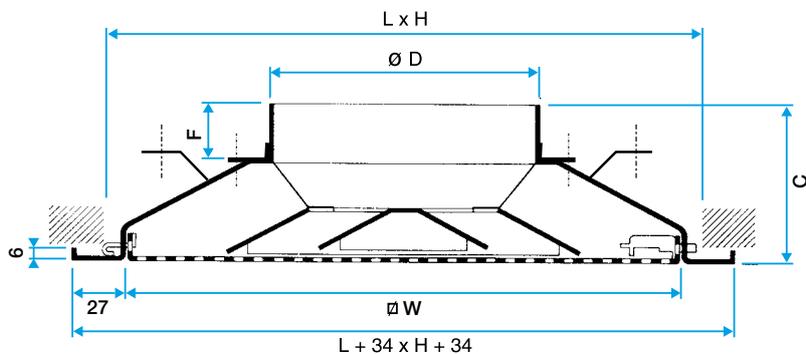

Diffuseur SC 310 R

Données aérauliques

Références	Débit de confort pour Lw 40 dB(A) (reprise avec filtre) (m ³ /h)	Débit de confort pour Lw 40 dB(A) (soufflage) (m ³ /h)
11051144	900	900