

**Grille plafond**

**21081039**  
**SC370 F0**

La grille pour dalle de plafond SC 370 assure la reprise d'air dans les installations de ventilation et de climatisation avec une esthétique discrète.



Grille de reprise SC 370

**PLUS PRODUIT**

- esthétique,
- remplace une dalle de faux-plafond 600x600 mm.

**Principes de fonctionnement**

La grille pour dalle de faux-plafond SC 370 est à tôle perforée avec 45% de surface libre afin d'assurer la reprise d'air. Elle se pose directement sur les supports en T.

**Description produit**

Cette grille plafond SC 370 assure la reprise d'air dans les installations de ventilation et de climatisation. Sa construction avec une tôle perforée avec 45% de surface libre et sa finition avec une peinture blanche époxy permet son intégration discrète en lieu et place d'une dalle de faux-plafond. Elle se pose directement sur les supports en T.

**Domaines d'application**

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**


- à positionner en lieu et place d'une dalle de faux-plafond 600x600 mm directement sur les supports en T.

**Caractéristiques principales**

- grille plafond à tôle perforée avec 45% de passage libre,
- acier avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%,
- pour dalle de 600x600 mm avec support T,
- grille sans encadrement.
- Gamme dimensionnelle adaptée aux dalles de faux-plafonds standard 600 x 600 mm et 1 200 x 600 mm (sauf AU 124).
- Gamme dimensionnelle de 100 x 100 à 1 200 x 600 mm au pas de 25 mm en L et H pour la gamme étendue.

**Données générales**

Références	Matériau principal
21081039	Aluminium

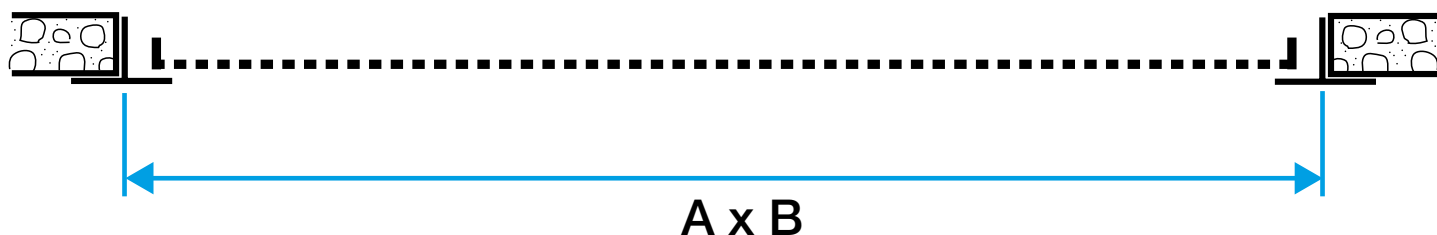

Grille SC 370