

**Grille plafond**

# 11050669

## SC370 FO 598x598

La grille pour dalle de plafond SC 370 assure la reprise d'air dans les installations de ventilation et de climatisation avec une esthétique discrète.



SC370 FO 598x598

**PLUS PRODUIT**

- esthétique,
- remplace une dalle de faux-plafond 600x600 mm.

**Principes de fonctionnement**

La grille pour dalle de faux-plafond SC 370 est à tôle perforée avec 45% de surface libre afin d'assurer la reprise d'air. Elle se pose directement sur les supports en T.

**Description produit**

Cette grille plafond SC 370 assure la reprise d'air dans les installations de ventilation et de climatisation. Sa construction avec une tôle perforée avec 45% de surface libre et sa finition avec une peinture blanche époxy permet son intégration discrète en lieu et place d'une dalle de faux-plafond. Elle se pose directement sur les supports en T.

**Domaines d'application**

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- à positionner en lieu et place d'une dalle de faux-plafond 600x600 mm directement sur les supports en T.

**Argumentaire référence**

AO 123 Z

- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm sans encadrement. AU 123 Z
- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. AU 124 Z
- Grille à mailles carrées inclinées à 45° de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm.
- Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. AO 251
- Grille à ailettes inclinées à 45°.
- Finition aluminium anodisé teinte naturelle ou peinture époxy teinte blanc RAL 9010 (modèle AO 251). SC 370
- Tôle perforée à 45 % de surface libre sans encadrement.
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation par gravité sur les supports en T plafond.

## Grille plafond

# 11050669

## SC370 FO 598x598

## Caractéristiques principales

- grille plafond à tôle perforée avec 45% de passage libre,
- acier avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%,
- pour dalle de 600x600 mm avec support T,
- grille sans encadrement.
- Gamme dimensionnelle adaptée aux dalles de faux plafonds standard 600 x 600 mm et 1 200 x 600 mm (sauf AU 124).
- Gamme dimensionnelle de 100 x 100 à 1 200 x 600 mm au pas de 25 mm en L et H pour la gamme étendue.

## Accessoires

Désignations	Références
Plénum RE123FO 600X600/D250 PC	11053694
Plenum RE123 FO AxB=600X600 D250 PC cfg	11053360

## Consommables


Désignations	Références
Filtre plan G3/M1 épaisseur 20 mm type W3 pour SC370 600x600 mm	11053499

## Données générales

Références	Matériau principal	Type de finition	Couleur
11050669	Aluminium	Peinture époxy	Blanc

## Données dimensionnelles

Références	A (mm)	A x B* (mm)	B (mm)	Ø plénum (mm)	Hauteur plénum (mm)
11050669	600	600X600	600	250	330

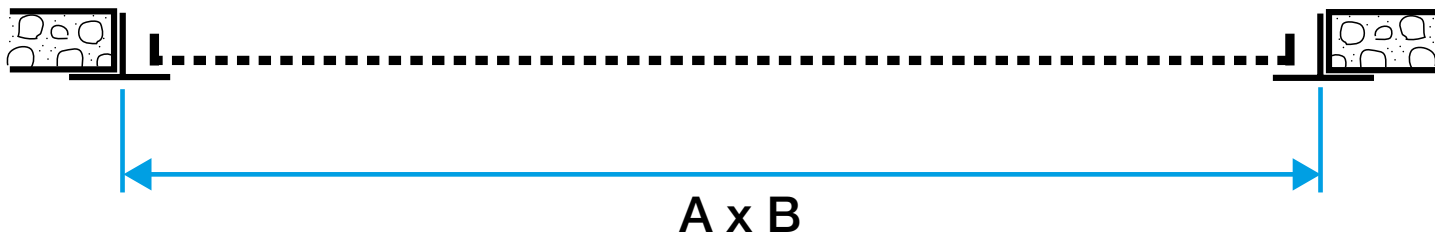

Grille SC 370

## Données aérauliques

Références	Débit de confort pour $L_w < NR 25$ (m <sup>3</sup> /h)
11050669	1000