Diffuseur à jet hélicoïdal

11051132
SF 785 F7 600x600 RAL9003-85%

Le SF 785 est un diffuseur carré réglable à jet hélicoïdal pour la diffusion d'air dans les locaux tertiaires.

SF 785 F7 600x600 RAL9010-85%

PLUS PRODUIT
- diffusion à jet hélicoïdal,
- idéal pour les installations à grand taux de brassage.

Principes de fonctionnement
Le diffuseur SF 785 s'installe sur tout type de plafond staff, BA13 ou plafond dalle suspendu. Ce diffuseur carré réglable offre une diffusion d'air sous forme de jet hélicoïdal.

Description produit
Le SF 785 est un diffuseur plafonnier réglable à jet hélicoïdal en acier pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Ce diffuseur permet une homogénéisation rapide des températures. Il est particulièrement adapté aux installations à grand taux de brassage et faible hauteur sous plafond. Il est disponible en plusieurs dimensions de 400 x 400 à 825 x 825 mm (dont 600 x 600 mm pour les dalles de faux-plafond). Sa finition est en peinture époxy blanc RAL 9003 - 85% avec les déflecteurs plastiques en noir RAL 9005.

Domaines d'application
Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
Le diffuseur SF 785 s'installe au plafond à l'aide de fixation par vis non apparente sur le côté du diffuseur pour les plafonds suspendus. A l'aide de fixation apparente par vis centrale et pont pour les plafonds staff ou BA 13. Le système doit être fixé à la dalle de béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Argumentaire référence
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9003.
- Lamelles ajustables en polypropylène noir (type SF 785) ou fixes en acier (modèle SF 786).
- Fixation au plénum par vis centrale (F7). Cette fixation est adaptée aux plafonds non amovibles types staff ou BA13.
- Fixation à la dalle béton non apparente à l'aide de pattes situées sur le plénum de raccordement. Utiliser les câbles de suspension.

Caractéristiques principales
- diffuseur réglable à jet hélicoïdal en acier,
- homogénéisation rapide des températures,
- grand taux de brassage,
- installation à faible hauteur sous plafond,
- disponible en version 400 X 400 à 825 X 825 mm ou pour les dalles de faux plafond 600 X 600 mm,
- finition peinture époxy blanc RAL 9003 - 85% avec les déflecteurs en plastique noir RAL 9005,
- lamelles ajustables en polypropylène noir,
- fixation au plénum par vis centrale (F7)pour plafonds non amovibles types staff ou BA13,
- fixation à la dalle béton non apparente à l'aide de pattes situées sur le plénum de raccordement.

Caractéristiques complémentaires
- accessoires :

- plénum de raccordement RE avec piquage sur le côté,
- plénum de raccordement RT avec pliquage sur le dessus,
- répartiteur de flux intégré.

Accessoires

Désignations	Références
RE780 PLENUM / SF785-786-775	11002950

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Diffuseur à jet hélicoïdal

11051132
SF 785 F7 600x600 RAL9003-85%

Données générales

Références	Nombre de fentes
11051132	32

Données dimensionnelles

Références	C (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Ø D (mm)
11051132	560	200	340	250

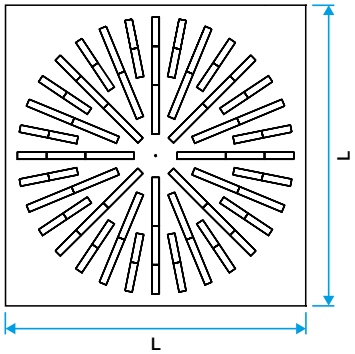

Diffuseur SF 785 Dimension 825 x 825

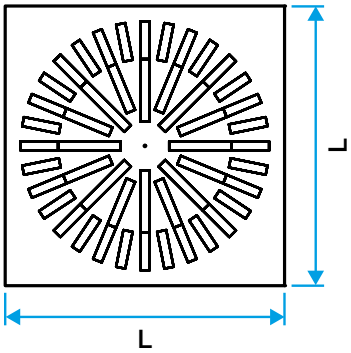

Diffuseur SF 785 Dimension 600 x 600

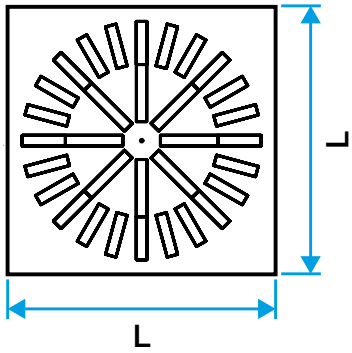

Diffuseur SF 785 Dimension 500 x 500

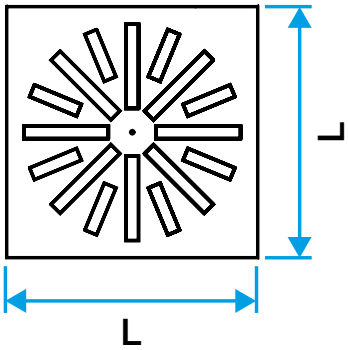

Diffuseur SF 785 Dimension 400 x 400

Données aérauliques

Références	Débit de confort < 35dBA (m³/h)
11051132	550

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.