

Diffuseur à jet hélicoïdal**11051083****SF 861 T F0 D250 AxB=600x600 (c25)**

Le SF 861 T est un diffuseur plafonnier fixe à jet hélicoïdal pour la diffusion d'air dans les locaux tertiaires.



SF 861 T F0 D250 AxB=600x600 (c25)

PLUS PRODUIT

- prévu pour les dalles de faux plafond 600 x 600,
- diffusion efficace et simple à mettre en œuvre,
- excellent taux de brassage.

Principes de fonctionnement

Le diffuseur SF 861 T s'installe en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 X 600 mm. Il permet une diffusion fixe à jet hélicoïdal pour une grande capacité de mélange et une homogénéisation rapide des températures.

Description produit

Le SF 861 T est un diffuseur fixe à haute induction à jet d'air hélicoïdal pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires avec faux-plafond 600 x 600 mm. Il offre une grande capacité de mélange pour une homogénéisation rapide des températures. Il est idéal pour les installations de conditionnement d'air à fort écart de température et faible hauteur sous plafond. Sa finition est en acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9003-85%.

Domaines d'application

Locaux tertiaires

Mise en œuvre

Le diffuseur SF 861 T s'installe en lieu et place d'une dalle de faux plafond standard à l'aide de fixation non apparente par vis sur les côtés du diffuseur. Le système doit être fixé à la dalle de béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Argumentaire référence

- Corps et pales de diffusion en acier.
- Conçu à partir d'un diffuseur SF 861 standard intégré dans une plaque en acier.
- Raccordement sur conduit circulaire ou plénum LRE.
- Finition acier peinture époxy RAL 9010.
- Fixation non apparente par vis dans le col du diffuseur.

Caractéristiques principales

- diffuseur plafonnier fixe à haute induction à jet d'air hélicoïdal,
- corps et pales de diffusion en acier,
- conçu à partir d'un diffuseur SF 861 standard intégré dans une plaque en acier,
- raccordement sur conduit circulaire ou plénum LRE,
- installation en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 X 600 mm,
- finition acier peinture époxy RAL 9003 85%,
- fixation non apparente par vis dans le col du diffuseur.

Diffuseur à jet hélicoïdal

11051083

SF 861T F0 D250 AxB=600x600 (c25)

Caractéristiques complémentaires

- accessoires :
 - BR : registre type papillon avec 2 lames en V en acier,
 - plénum de raccordement LRE avec piquage sur le côté.
- répartiteur de flux en option,
- disponible en versions simple ou isolé 2 ou 5 faces.

Accessoires

Désignations	Références
PLÉNUM LRE842/883 F0 D250/250	11053313
REGISTRE CIRCULAIRE BR D250	11053222
Plénum LRE dif circulaire F0 D250 PC cfg	11053348
Plénum LRE isolé 5 faces dif circulaire F0 D250 PC cfg	11053368

Services associés


Garantie 2 ans

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11051083	-

Données dimensionnelles

Références	A x B* (mm)	C (mm)	Ø B (mm)	Ø D (mm)	Ø raccordement plénum (mm)	Dimensions A x B (mm)	H1 (mm)	P (mm)
11051083	600X600	315	300	250	250	600X600	300	400

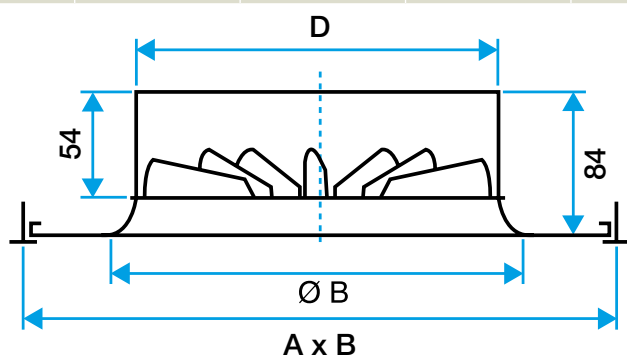

Diffuseur SF 861 T

Diffuseur SF 861 T avec plénum LRE

Données aérauliques

Références	Débit de confort < 35dBA (m³/h)
11051083	280