

Bouche à noyau

11052205

SR 145 D125

La bouche à noyau SR 145 en acier au débit réglable sur site assure le soufflage d'air.



SR 145 D125

PLUS PRODUIT

- débit réglable,
- manchette de raccordement murale incluse.

Principes de fonctionnement

La bouche SR 145 est munie d'un noyau réglable pour ajuster sur site le débit d'air.

Description produit

La bouche SR 145 a un noyau réglable qui permet d'ajuster sur site le débit d'air de soufflage du local.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- montage mural ou plafond,
- fixation directement dans le conduit à l'aide d'une manchette de raccordement.

Argumentaire référence

- SR 135 : acier peinture époxy blanc RAL 9010.
- SR 143 : acier peinture époxy blanc RAL 9010.
- SR 145 : acier peinture époxy blanc RAL 9010.
- SR 149 : polypropylène blanc.
- Fixation par manchette de raccordement standard ou rallongée à griffes (adaptée aux montages en placo).
- Bouche à noyau central réglable.
- Blocage de la position après réglage par contre-écrou.
- Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité (SR 143, SR 145 et SR 149).
- SR 135: Le noyau central est muni d'un absorbant acoustique assurant un faible niveau sonore.

Caractéristiques principales

- acier avec peinture époxy blanc RAL 9003 mat30%,
- débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou,
- anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité,
- manchette de raccordement murale incluse.

Accessoires

Désignations	Références
Manchette placo lisse L100 pour SR 143-145	11053357

Données générales

Références	Matériau principal	Type de finition	Couleur
11052205	Aluminium	Peinture époxy	Blanc


Bouche à noyau

11052205

SR 145 D125

Données dimensionnelles

Références	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	P1 (mm)	Ø A (mm)	Ø D (mm)	Ø raccordement (mm)
11052205	49	50	130	62	125	161	125

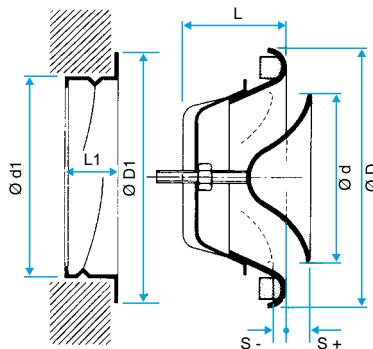

Bouche SR 145 avec manchette

Données aérauliques

Références	Débit de confort (m ³ /h) pour Lw < NR 30
11052205	100