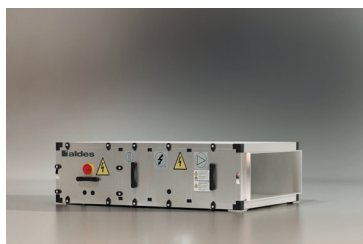


**Centrale de traitement d'air simple flux****11060909  
TVEC COMPACT 3000 BAT DX**

La meilleure segmentation par taille du marché en simple flux faible hauteur disponible jusqu'à 8000m<sup>3</sup>/h

**PLUS PRODUIT**

- 6 tailles, 3 versions de batteries intégrées ou externes pour une solution sur-mesure adaptée à chaque projet.
- Faible hauteur de caisse : moins de 500mm jusqu'à 5000m<sup>3</sup>/h
- Régulation intégrée et gtciable ModBus en standard
- Option caisson de recyclage pour gestion de Qai ou température

**Principes de fonctionnement**

La TVEC Compact est une centrale de traitement d'air simple flux faible hauteur. Elle permet d'insufler de l'air neuf filtré, de chauffer ou refroidir, d'extraire de l'air vicié et de recycler l'air intérieur pour maintenir un niveau de qualité d'air ou maintenir une température suivant les configurations. La centrale TVEC compact est équipée en standard de filtres compacts mini-plei d'épaisseur universelle et d'efficacité ePM1 55% équivalent F7 et dispose d'une option préfiltration d'efficacité ePM10 50% équivalent M5. Sa régulation embarquée lui permet de contrôler les flux d'air selon 3 modes en standard : CAV (débit constant), VAV (pression constante), VOD (débit variable sur sonde externe CO2)

**Description produit**

TVEC Compact - CTA simple flux faible hauteur avec régulation intégrée pour application VMC et traitement d'air, idéal pour rénovation de bâtiments d'enseignement, de bureaux et d'espaces culturels. TVEC Compact est disponibles en 6 tailles avec des débits allant de 500 à 8 000 m<sup>3</sup>/h. La gamme TVEC Compact est destinée à des installations intérieures. Elle couvre un large spectre d'application grâce à ses multiples configurations:

- Centrale d'air sans batterie
- Avec batterie de post-chauffage électrique intégrée.
- Avec batterie change-over hydraulique intégrée.
- Avec batterie DX réversible intégrée.
- Possibilité de combiner la centrale avec 2 modules additionnels :
  - Module de batterie change-over hydraulique en caisson
  - Module de batterie DX réversible en caisson.
- Caisson de recyclage disponible pour application de gestion de Qai ou température.

**Domaines d'application**

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires, Mechanical extract ventilation systems

## Centrale de traitement d'air simple flux

11060909  
TVEC COMPACT 3000 BAT DX

## Caractéristiques principales

- 6 modèles de caissons de traitement d'air à composer sur mesure jusqu'à 8000 m<sup>3</sup>/h avec filtre d'efficacité ePM1 55% équivalent F7 en standard.
  - Construction en profilé d'aluminium et panneau double peau
  - Finition en acier galvanisé Z275
  - Isolation par laine de roche 25mm, 70kg/m<sup>3</sup>
  - Ventilateur de type plug fan à moteur ECM haut rendement en standard
  - Servitude unique à droite, accès à l'ensemble des composants internes par panneaux amovibles verrouillés par 1/4 de tour.
  - 2 étages de filtre montés sur glissières :
    - Etage préfiltration (en option) : filtre compact minipli équivalent M5, efficacité ePM10 50%
    - Etage principal (standard): filtre compact minipli équivalent F7, efficacité ePM1 55%
  - Contrôle d'encrassement par pressostat sur l'étage principale
- Versions de centrales disponibles:
- Centrale d'air sans batterie
- Centrale d'air avec batterie intégrée:
- Avec batterie de post-chauffage électrique intégrée.
  - Avec batterie change-over hydraulique intégrée.
  - Avec batterie DX reversible intégrée.
- Possibilité de combiner la centrale avec 2 modules additionnels:
- Module de batterie change-over hydraulique en caisson
  - Module de batterie DX reversible en caisson.
- Caisson de recyclage disponible sur toutes les versions de centrale (avec batterie intégrée ou module additionnel) pour gestion Qai ou température
- Régulation intégrée dans le caisson et programmée en usine
- Plusieurs modes de régulations de flux d'air disponibles:
- Débit constant (CAV),
  - Pression constante (VAV),
  - VOD (ventilation on demand), débit variable sur signal sonde externe (accessoire sonde CO2)
- Plusieurs modes de régulations de température disponibles:
- Régulation sur température de soufflage
  - Régulation sur température de reprise / ambiance
- Communication avec GTC en protocole Modbus RTU en standard
- Paramétrage et pilotage via IHM couleur filaire livrée en standard

## Données générales

| Références | Densité isolant (kg/m <sup>3</sup> ) | Filtres disponibles         | Sens du raccordement | Type de moteur |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 11060909   | 70                                   | M5 ePM10 50% et F7 ePM1 55% | Horizontal           | EC             |

## Données dimensionnelles

| Références | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø (mm)     | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|--------|------------|------------|
| 11060909   | 375    | 1450   | 1650   | 1590 x 315 | 224        |

## Données aérauliques

| Références | Débit minimum | Débit max ErP (m <sup>3</sup> /h) | Débit max (m <sup>3</sup> /h) |
|------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 11060909   | 2300          | 2895                              | 2895                          |

## Données électriques

| Références | Tension (V) | Intensité nominale (A) | Puissance consommée (W) | Tension de la centrale (V) |
|------------|-------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 11060909   | 1x230       | 1,73                   | 370                     | 230                        |