Caisson de ventilation

11090903
Thermostat d'ambiance mécanique 5°C/30°C



Thermostat

PLUS PRODUIT

- Réglage précis de la température de soufflage,
- Simplicité de mise en oeuvre,
- Autonome.

Description produit

Cette batterie permet le chauffage régulé de l'air insufflé sur réseau de VMC

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- raccordement circulaire sur conduits standards avec manchette d'adaptation.


Argumentaire référence

- Centrale double flux thermodynamique réversible.
- Puissance frigorifique : 3.2 kW.
- Caisson en aluminum peinture polyester blanche.
- Différents arrangements des piquages possibles.
- Isolation thermo-acoustique classée M1.
- Ventilateurs bi-vitesse.
- Kit accessoires de montage (OBLIGATOIRE) : - tiroirs filtres à chevrons multiposition classé G4, - 4 supports anti-vibratiles, - kit évacuation des condensats.

Caractéristiques principales

- virole acier galvanisé avec joints,
- boîtier de régulation IP 40,
- réglage par potentiomètre dans le boîtier,
- limiteur de température automatique et manuel (60°C / 120°C jusqu'au Ø 250, au-delà 79°C / 113°C),
- 4 entrées: pressostat pour contrôle de débit, sonde de gaine, thermostat d'ambiance et pilotage externe.

Installation

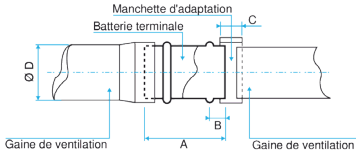

Installation en gaine

La position boîtier «tête en bas» est déconseillée pour un bon fonctionnement des limiteurs (automatique et manuel).

BCA R Monophasée

Bornier de la platine de régulation

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Caisson de ventilation

11090903
Thermostat d’ambiance mécanique 5°C/30°C

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.