

FDC100VSA-W

L'unité extérieure split en combinaison avec l'unité intérieure tandem promet une climatisation fiable et performante. Elle assure une régulation précise de la température dans des espaces, garantissant un confort thermique efficace et cohérent.



UE monosplit tertiaire 10 kW Micro Inverter

- de 1 à 4 unités intérieures en maître/esclave
- performances énergétiques élevées,
- conception robuste, usage intensif


N° Certification Eurovent : 17.02.279

L'unité extérieure est couplée avec une unité ou plusieurs unités intérieure (jusque 4) pour climatiser de grands volumes.

L'unité extérieure pour système Monosplit Tertiaire est conçue pour fonctionner en tandem avec des unités intérieures, de 1 à 4 en maître/esclave (1 seule télécommande). Ce système de climatisation est particulièrement adapté pour offrir une solution efficace et personnalisée pour le contrôle climatique dans de grands espaces type open-space.

Locaux tertiaires, Etablissements scolaires

- de 1 à 4 unités intérieures en maître/esclave, une seule télécommande.

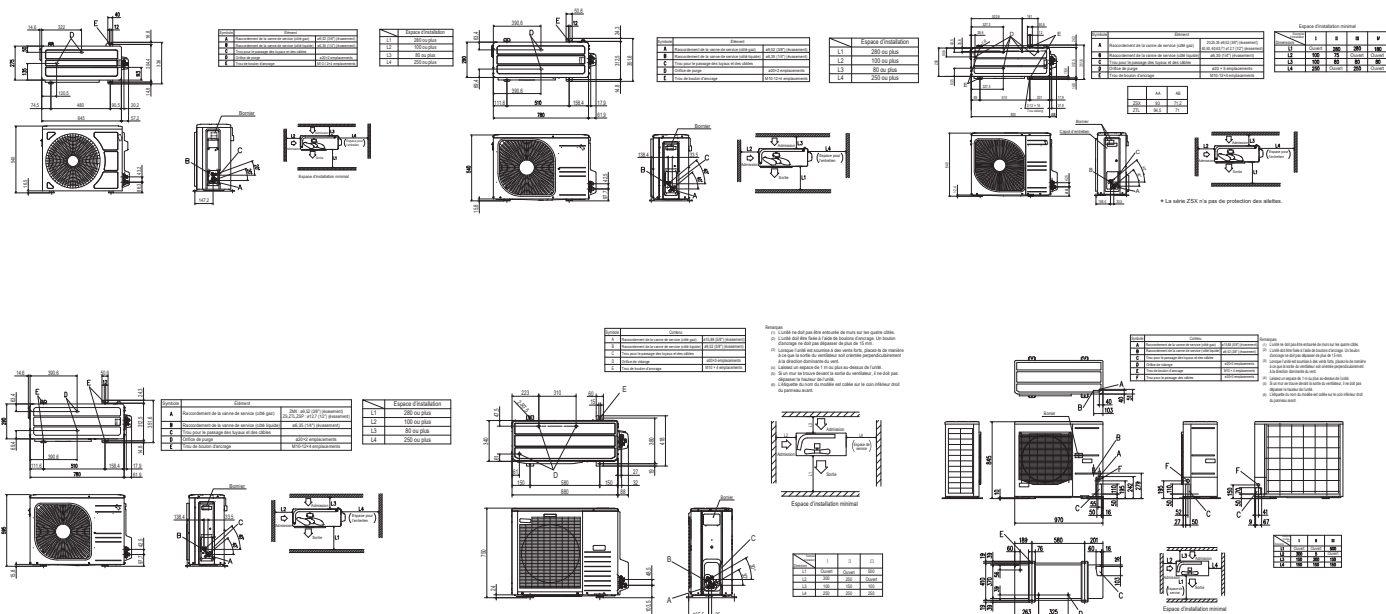

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Section d'alimentation électrique unité extérieure (nb x mm²)	Section de connexion électrique unité int./ext. (nb x mm²)	Alimentation électrique
10900726	220/240	50	5x1,5	4x1,5	Triphasée

Pompe à chaleur air/air

FDC100VSA-W

Unité extérieure R32 Monosplit 10 kW/3ph