Pompe à chaleur air/air

FDUM50VH

Unité intérieure gainable MSP 5 kW

La solution gainable moyenne pression assure une répartition homogène et puissante de l'air sur de grandes distances, parfait pour des espaces tertiaires vastes

PLUS PRODUIT

- *hauteur 280mm*
- *entretien facile par le côté droit ou le côté inférieur.*
- *pression statique réglable par la télécommande.*

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Certification Eurovent : 17.02.279

Principes de fonctionnement

Le gainable moyenne pression est installé dans des faux plafonds ou des combles et utilise des conduits pour distribuer l'air climatisé ou chauffé sur de grandes distances. Il ajuste la pression et le débit d'air pour une couverture homogène.

Description produit

Le gainable moyenne pression est une unité de climatisation efficace et discrète, conçue pour être intégrée dans les faux plafonds des environnements tertiaires tels que les bureaux, les salles de réunion, les commerces et autres espaces professionnels. Cette solution de climatisation est particulièrement adaptée aux espaces moyens nécessitant une diffusion uniforme et efficace de l'air.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Argumentaire référence

Application :

• système de climatisation centralisé pour les immeubles de bureaux, les hôtels, et les grandes résidences,

Description :

• unité performante conçue pour les installations nécessitant des conduits de longueur moyenne, offrant une distribution uniforme de l'air et une régulation précise de la température, tout en permettant une installation discrète et flexible dans les faux plafonds.

Caractéristiques principales

unité intérieure entièrement dissimulée dans le plafond soufflage par grille

Accessoires

1845lcaracpubli
Télécommande Filaire Classique
Télécommande filaire connectable en Bluetooth

Consommables

1845lcaracpubli
Filtre FDUM taille 22 à 56

Données générales

Références	Plage de fonctionnement de température extérieure mode chaud (°C)	Plage de fonctionnement de température extérieure mode froid (°C)	Taille	Type de fluide
10900789	15°C/+30°C	18°C/+32°C	5 kW	R32

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Pompe à chaleur air/air

FDUM50VH

Unité intérieure gainable MSP 5 kW

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Diamètre frigorifique liquide-gaz (pouce)	Poids net unité intérieure (kg)
10900789	280	750	635	1/4» - 1/2	29

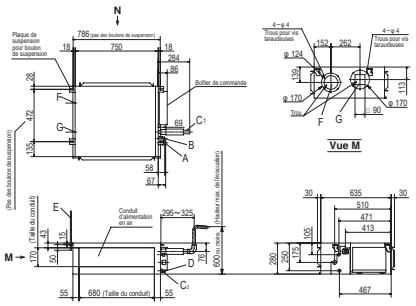



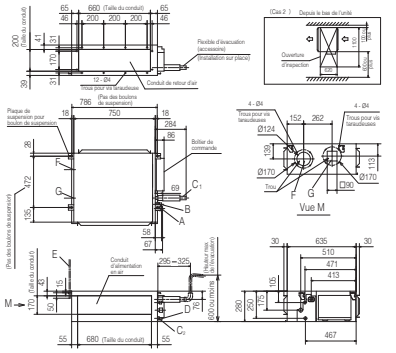



Données aérauliques

Références	Plage de débit d'air (m³/h)	Pression statique disponible (min/max) (Pa)
10900789	780/780	35/100

Données électriques

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Indice de protection	Alimentation électrique
10900789	220/240	50	IPX0	Monophasée

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | Partenaire Officiel Aldes
www.aldes.fr

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.