

Pompe à chaleur air/air

FDUM60VH

Unité intérieure gainable MSP 6 kW

La solution gainable moyenne pression assure une répartition homogène et puissante de l'air sur de grandes distances, parfait pour des espaces tertiaires vastes



PLUS PRODUIT

- hauteur 280mm
- entretien facile par le côté droit ou le côté inférieur.
- pression statique réglable par la télécommande.

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Certification Eurovent : 17.02.279

Principes de fonctionnement

Le gainable moyenne pression est installé dans des faux plafonds ou des combles et utilise des conduits pour distribuer l'air climatisé ou chauffé sur de grandes distances. Il ajuste la pression et le débit d'air pour une couverture homogène.

Description produit

Le gainable moyenne pression est une unité de climatisation efficace et discrète, conçue pour être intégrée dans les faux plafonds des environnements tertiaires tels que les bureaux, les salles de réunion, les commerces et autres espaces professionnels. Cette solution de climatisation est particulièrement adaptée aux espaces moyens nécessitant une diffusion uniforme et efficace de l'air.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Argumentaire référence

Application :

- système de climatisation centralisé pour les immeubles de bureaux, les hôtels, et les grandes résidences,

Description :

- unité performante conçue pour les installations nécessitant des conduits de longueur moyenne, offrant une distribution uniforme de l'air et une régulation précise de la température, tout en permettant une installation discrète et flexible dans les faux plafonds.

Pompe à chaleur air/air
FDUM60VH
Unité intérieure gainable MSP 6 kW


Caractéristiques principales
unité intérieure entièrement dissimulée dans le plafond soufflage par grille

Accessoires

1845Icaracubli
Télécommande Filaire Classique
Télécommande filaire connectable en Bluetooth

Consommables

1845Icaracubli
Filtre FDUM taille 60 à 71. Filtre FDUM taille 60 à 71

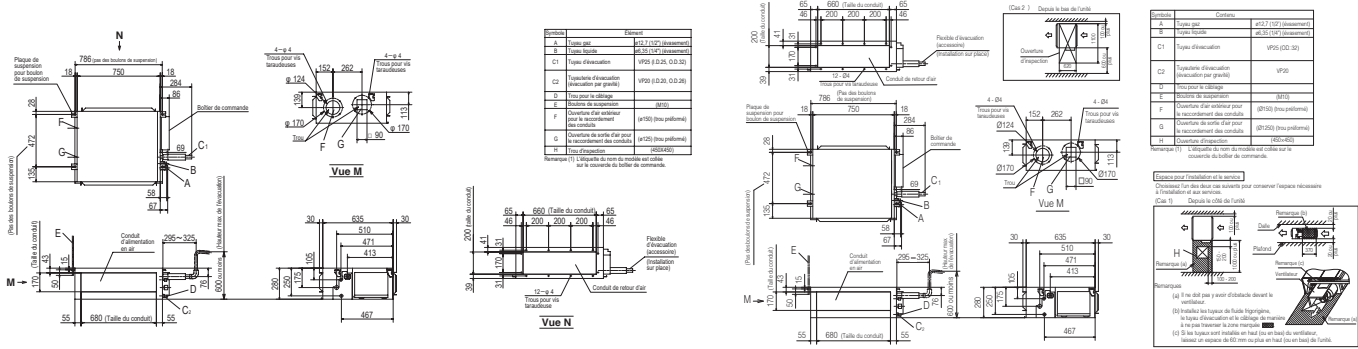

Données électriques

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)
10900790	220/240	50