

Pompe à chaleur air/air

SRK15ZS-WF

Unité intérieure monosplit MURAL Premium 1,5 kW

La Premium Series promet un équilibre entre performance avancée et confort supérieur pour un prix compétitif. Elle combine des technologies modernes pour une régulation thermique efficace et silencieuse, tout en offrant un design élégant et durable.



Photo Premium blanc 3/4 (1)

Photo Premium blanc 3/4 (2)

PLUS PRODUIT

- design élégant, intemporel,
- WIFI de série, compatible assistant vocal.
- haute efficacité énergétique
- flux d'air en 3D silencieux (technologie JetStream)

RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Certification Eurovent : 17.02.279

Principes de fonctionnement

La Premium Series utilise des technologies avancées pour ajuster la climatisation en fonction des conditions de la pièce. Elle offre des options de contrôle à distance et des réglages précis pour un confort amélioré et une efficacité énergétique accrue.

Description produit

La Premium Series offre une solution de climatisation de premier choix pour les environnements résidentiels tels que les maisons et les appartements. Ce modèle allie performance avancée, design élégant et technologies innovantes pour satisfaire les exigences élevées en matière de confort et d'efficacité énergétique.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel

Argumentaire référence

Application :

- solution pour les petits bureaux, et les espaces résidentiels,

Description :

- installation murale peu encombrante, offrant un contrôle précis de la température et une distribution uniforme de l'air grâce à un balayage 3D. Elle intègre des fonctionnalités avancées comme les filtres purificateurs d'air et une efficacité énergétique optimisée pour un confort maximal tout en minimisant les coûts énergétiques.

Caractéristiques principales

appareil split air/air milieu de gamme, meilleur rapport prix/performance, réversible

Caractéristiques complémentaires

WIFI de série

Accessoires

18451caracpubli
Télécommande Filaire Classique
Télécommande filaire connectable en Bluetooth
Interface raccordement téléco filaire sur Monosplit
Passerelle SuperLink2 série FD


Données générales

Références	Plage de fonctionnement de température extérieure mode chaud (°C)	Plage de fonctionnement de température extérieure mode froid (°C)	Taille	Type de fluide
10900650	10°C/+30°C	18°C/+32°C	1,5 kW	R32

SRK15ZS-WF

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Diamètre frigorifique liquide-gaz (pouce)	Poids net unité intérieure (kg)
10900650	290	870	230	1/4» - 3/8	9,5

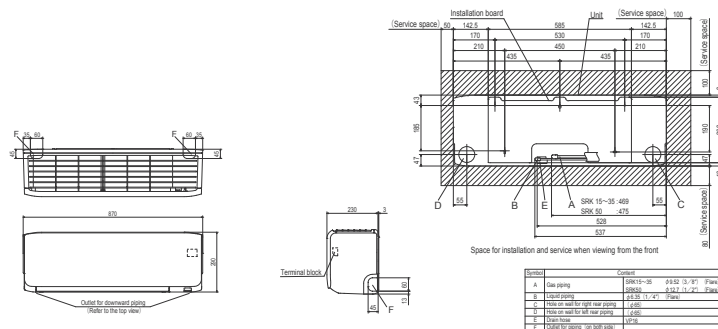

Références	Plage de débit d'air (m³/h)
10900650	558/600

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Indice de protection	Alimentation électrique
10900650	220/240	50	IPX0	Monophasée