

## Pompe à chaleur air/air

## SRK20ZSX-WF

## Unité intérieure universelle MURAL Diamond 2 kW

Le modèle Diamond promet une performance de climatisation exceptionnelle avec des technologies de pointe pour un confort inégalé. Il assure une régulation thermique précise grâce à son capteur d'humidité, silencieuse, tout en offrant un design sophistiqué et moderne.



## PLUS PRODUIT

- design élégant et intemporel
- efficacité saisonnière élevée, froid A+++/A+++ (froid/chaud)
- détection de présence adaptative à l'occupation
- WIFI de série, compatible assistant vocal.

## RÈGLEMENTATIONS &amp; CONFORMITÉ(S)

N° Certification Eurovent : 17.02.279

## Principes de fonctionnement

Le modèle Diamond utilise des technologies de pointe pour offrir une climatisation précise et efficace. Il est équipé de capteurs intelligents pour ajuster la température, la vitesse du ventilateur et la direction du flux d'air pour un confort optimal.

## Description produit

Le modèle Diamond est conçu pour offrir des performances exceptionnelles et un confort inégalé dans les environnements résidentiels tels que les maisons et les appartements. Ce produit incarne l'innovation et le luxe en matière de climatisation, combinant des technologies avancées avec un design raffiné.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf

## Argumentaire référence

Application :

- solution pour les petits bureaux, et les espaces résidentiels,

Description :

- installation murale peu encombrante, offrant un contrôle précis de la température et une distribution uniforme de l'air. Elle intègre des fonctionnalités avancées comme les filtres purificateurs d'air et une efficacité énergétique optimisée pour un confort maximal tout en minimisant les coûts énergétiques.

## Caractéristiques principales

Appareil split air/air réversible haut de gamme

## Accessoires

| 18451caracpubli                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Télécommande Filaire Classique                      |
| Télécommande filaire connectable en Bluetooth       |
| Interface raccordement téléco filaire sur Monosplit |
| Passerelle SuperLink2 série FD                      |

## Données générales

| Références | Plage de fonctionnement de température extérieure mode chaud (°C) | Plage de fonctionnement de température extérieure mode froid (°C) | Taille | Type de fluide |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 10900657   | 10°C/+30°C                                                        | 18°C/+32°C                                                        | 2 kW   | R32            |


Pompe à chaleur air/air

**SRK20ZSX-WF**

Unité intérieure universelle MURAL Diamond 2 kW

Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | P (mm) | Diamètre frigorifique liquide-gaz (pouce) | Poids net unité intérieure (kg) |
|------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 10900657   | 305    | 920    | 220    | 1/4» - 3/8                                | 13                              |

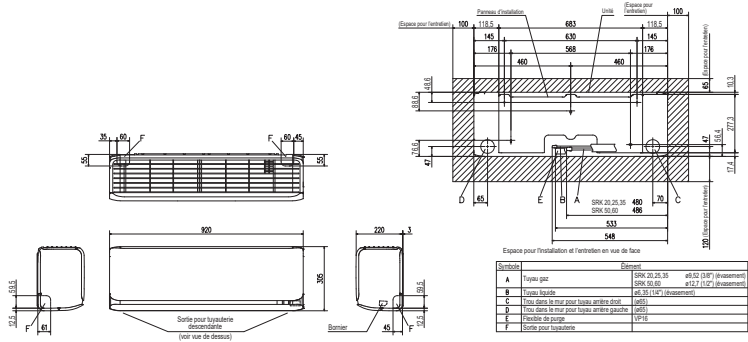

Données aérauliques

| Références | Plage de débit d'air (m³/h) |
|------------|-----------------------------|
| 10900657   | 678/732                     |

Données électriques

| Références | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Indice de protection | Alimentation électrique |
|------------|-------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| 10900657   | 220/240     | 50             | IPX0                 | Monophasée              |