

Pompe à chaleur air/air

SRK35ZSX-WF

Unité intérieure universelle MURAL Diamond 3,5 kW

Le modèle Diamond promet une performance de climatisation exceptionnelle avec des technologies de pointe pour un confort inégalé. Il assure une régulation thermique précise grâce à son capteur d'humidité, silencieuse, tout en offrant un design sophistiqué et moderne.



PLUS PRODUIT

- design élégant et intemporel
- efficacité saisonnière élevée, froid A+++/A+++ (froid/chaud)
- détection de présence adaptative à l'occupation
- WIFI de série, compatible assistant vocal.

RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Certification Eurovent : 17.02.279

Principes de fonctionnement

Le modèle Diamond utilise des technologies de pointe pour offrir une climatisation précise et efficace. Il est équipé de capteurs intelligents pour ajuster la température, la vitesse du ventilateur et la direction du flux d'air pour un confort optimal.

Description produit

Le modèle Diamond est conçu pour offrir des performances exceptionnelles et un confort inégalé dans les environnements résidentiels tels que les maisons et les appartements. Ce produit incarne l'innovation et le luxe en matière de climatisation, combinant des technologies avancées avec un design raffiné.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf

Argumentaire référence

Application :

- solution pour les petits bureaux, et les espaces résidentiels,

Description :

- installation murale peu encombrante, offrant un contrôle précis de la température et une distribution uniforme de l'air. Elle intègre des fonctionnalités avancées comme les filtres purificateurs d'air et une efficacité énergétique optimisée pour un confort maximal tout en minimisant les coûts énergétiques.

Caractéristiques principales

Appareil split air/air réversible haut de gamme

Accessoires

18451caracpubli
Télécommande Filaire Classique
Télécommande filaire connectable en Bluetooth
Interface raccordement téléco filaire sur Monosplit
Passerelle SuperLink2 série FD

Données générales

Références	Plage de fonctionnement de température extérieure mode chaud (°C)	Plage de fonctionnement de température extérieure mode froid (°C)	Taille	Type de fluide
10900673	10°C/+30°C	18°C/+32°C	3,5 kW	R32


Pompe à chaleur air/air

SRK35ZSX-WF

Unité intérieure universelle MURAL Diamond 3,5 kW

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Diamètre frigorifique liquide-gaz (pouce)	Poids net unité intérieure (kg)
10900673	305	920	220	1/4» - 3/8	13

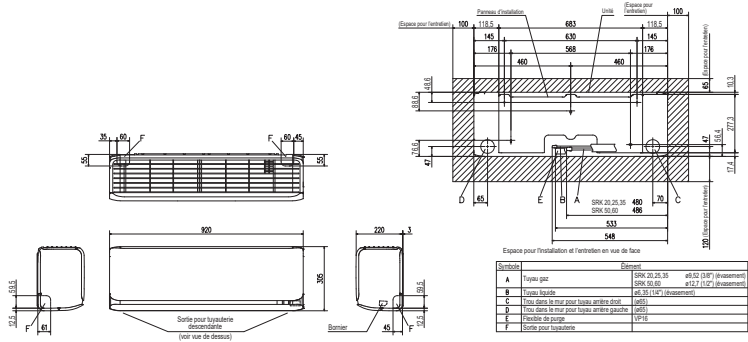

Données aérauliques

Références	Plage de débit d'air (m³/h)
10900673	786/834

Données électriques

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Indice de protection	Alimentation électrique
10900673	220/240	50	IPX0	Monophasée