

## Accessoire tourelle de désenfumage

11057265

VARILONE VF 0.75 kW - Mono/Tri

Les Varilone permettent de piloter en mode confort les ventilateurs avec moteurs asynchrones tels que VELONE, ProtectONE R et ProtectONE TR.



VARILONE VF

## PLUS PRODUIT

- utilisation simple avec potentiomètre déporté

## Description produit

Pilotage de ventilateur double usage désenfumage/ventilation pour cuisines

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- Pré-programmé pour utilisation cuisine
- Potentiomètre déporté et coup de poing GV prioritaire à commander à part.

## Argumentaire référence

- LCD = voyant mise sous tension.
- Boîtier IP 20.
- Pas d'interrupteur ON/OFF.
- Certification CE et UL.
- Filtre CEM classe A intégré. Filtre classe B conseillé pour un environnement en résidentiel, nous consulter.
- 1 relais change d'état si le potentiomètre demande 0 Hz. Nota 1 : Une action sur CPGV passe le variateur en vitesse maximum de désenfumage en grande cuisine. Nota 2 : Le potentiomètre en façade est inactif, seul le potentiomètre déporté est autorisé à commander.

## Caractéristiques principales

- Boîtier IP20,
- Prérégulé pour usage en cuisine professionnelle.

## Accessoires

Désignations	Références
Potentiomètre RD - IP65	11057065
Boîtier RD + CPGV	11057066
Boîtier coup-poing CPGV	11057759

## Services associés

Garantie 2 ans

## Données générales

Références	Matière de l'isolant
11057265	-


## Accessoire tourelle de désenfumage

11057265


VARILONE VF 0.75 kW - Mono/Tri

## Données dimensionnelles

Références	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
11057265	72	138	143



## Principe de fonctionnement

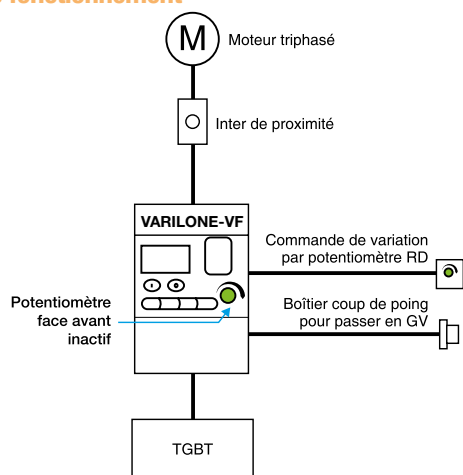

Varilone est piloté par un potentiomètre pour faire varier la vitesse et un bouton «coup de poing» pour passage en débit maximum pour le désenfumage.

Schéma de principe