

## Accessoire tourelle de désenfumage

11057266

VARILONE VF 1.5 kW - Mono/Tri

Les Varilone permettent de piloter en mode confort les ventilateurs avec moteurs asynchrones tels que VELONE, ProtectONE R et ProtectONE TR.



VARILONE VF

## PLUS PRODUIT

- utilisation simple avec potentiomètre déporté

## Description produit

Pilotage de ventilateur double usage désenfumage/ventilation pour cuisines

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- Pré-programmé pour utilisation cuisine
- Potentiomètre déporté et coup de poing GV prioritaire à commander à part.

## Argumentaire référence

- LCD = voyant mise sous tension.
- Boîtier IP 20.
- Pas d'interrupteur ON/OFF.
- Certification CE et UL.
- Filtre CEM classe A intégré. Filtre classe B conseillé pour un environnement en résidentiel, nous consulter.
- 1 relais change d'état si le potentiomètre demande 0 Hz. Nota 1 : Une action sur CPGV passe le variateur en vitesse maximum de désenfumage en grande cuisine. Nota 2 : Le potentiomètre en façade est inactif, seul le potentiomètre déporté est autorisé à commander.

## Caractéristiques principales

- Boîtier IP20,
- Prérégulé pour usage en cuisine professionnelle.

## Accessoires

Désignations	Références
Potentiomètre RD - IP65	11057065
Boîtier RD + CPGV	11057066
Boîtier coup-poing CPGV	11057759


Accessoire tourelle de désenfumage

11057266


VARILONE VF 1.5 kW - Mono/Tri

## Données dimensionnelles

Références	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
11057266	152	105	148



## Principe de fonctionnement

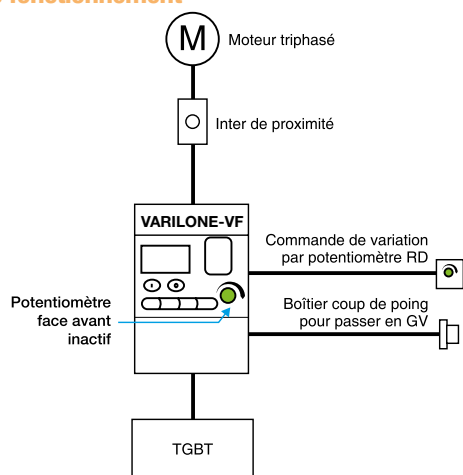

Varilone est piloté par un potentiomètre pour faire varier la vitesse et un bouton « coup de poing » pour passage en débit maximum pour le désenfumage.

Schéma de principe