

Système de régulation de débit

11017045
VAV CIRC ISOLE + MOT D400

La VAV isolée régule précisément un débit suivant un signal quelle que soit la variation de pression pour adapter la quantité d'air au juste besoin.



VAV isolé

PLUS PRODUIT

- régule précisément le débit,
- réglage sur site facile,
- faible bruit : isolation 50 mm.

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° de fiche CEE : BAT-TH-125 ; BAT-TH-126

Principes de fonctionnement

Selon un signal externe 0-10V ou 2-10V, la VAV isolée va moduler le débit d'air sur une large plage de débit de manière précise grâce à ses prises de pression intégrées. Les débits min et max sont réglables sur site via un écran et deux boutons.

Description produit

La VAV est un régulateur de débit qui va faire varier un débit selon un signal extérieur (sonde, GTB/GTC, etc.). Ses sondes de pression intégrées permettent de maintenir le débit selon le signal quelles que soient les variations de pression. Ainsi, le débit est maintenu au juste besoin pour plus de confort, de QAI et de gains énergétiques. Enfin, son isolation diminue le bruit rayonné.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- s'insère directement entre deux conduits circulaires,
- montage horizontal ou vertical,
- sens du flux d'air indiqué sur le composant,
- modification des débits mini/maxi sur site possible,
- alimentation 24V ACDC.

Argumentaire référence

- Corps et registre en acier galvanisé.
- Ecran permettant de lire directement les valeurs de débit pour faciliter le réglage.

Caractéristiques principales

- corps et volet en acier galvanisé,
- volet avec joint : étanchéité amont/aval classe 3 selon EN 1751,
- étanchéité du produit classe B selon EN 1751,
- isolation de 50 mm,
- moteur avec écran permettant de lire directement les valeurs de débit et 2 boutons pour le réglage sur site.

Accessoires

Désignations	Références
Sonde CO2 Sens	11017090

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

Références	Épaisseur isolant (mm)	Précision de débit	Matière de l'isolant
11017045	50	5% (>1 m/s)	Laine minérale


Système de régulation de débit

11017045

VAV CIRC ISOLE + MOT D400

Données dimensionnelles

Références	Ø (mm)	Ø extérieur (mm)	L (mm)	Poids (kg)
11017045	400	500	650	11,8

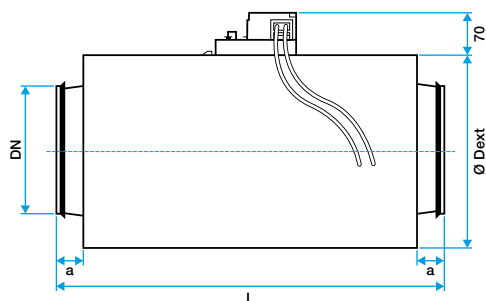

Dimensions VAV isolé

Données aérauliques

Références	Plage de débit (m³/h)	Plage de pression (Pa)
11017045	904-3391	30-300

Données électriques

Références	Fréquence (Hz)	Intensité de protection (A)	Puissance consommée (W)	Alimentation électrique	Tension (V)
11017045	50/60	6	4,5	Monophasée	24

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11017045	A1

Installation

Distance de réserve avec un T

Distance de réserve avec un coude