

Tourelle de désenfumage

11021010

VELONE® 2 F400-120 1.5 MONO 0,24 kW CFG

VELONE F400 - 1.5 - Tri / Mono est une tourelle de désenfumage classée F400-120 destinée aux locaux tertiaires, industriels et logements collectifs.



VELONE F400-120 1.5

PLUS PRODUIT

- accessoires protégés des chocs + intempéries grâce au corps métallique,
- accessoires électriques câblés en usine et protégés contre les chocs et les intempéries,
- pressostat raccordé aérauliquement en usine.

RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

Numéro PV CE : 1812_CPR_2014

Principes de fonctionnement

Sur ordre du CMSI la tourelle de désenfumage VELONE F400 va être actionnée en mode désenfumage par le coffret de relayage pour permettre l'extraction des fumées. Le coffret va ensuite la passer en mode «défaut» puis en mode «attente».

Description produit

VELONE F400 - 1.5 - Tri / Mono fait partie de la gamme de tourelles de désenfumage classées F400-120 destinées aux locaux tertiaires, industriels et aux logements collectifs. Sa conception soignée permet d'atteindre des débits jusqu'à 27 000 m³/h, sans augmenter les dimensions de l'embase. Aldes propose sur cette gamme une solution «Tout en Un» avec un coffret de relayage directement monté d'usine.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- installation en extérieur, directement sur conduit ou sur souche terrasse (accessoire).

Argumentaire référence

VELONE® 2 F400-120 1.5 fait partie de la gamme des tourelles de désenfumage classées F400-120 destinées aux locaux tertiaires, industriels et aux logements collectifs. Le modèle 1.5 permet d'atteindre des débits jusqu'à 1500 m³/h.

Caractéristiques principales

- classement F400-120 selon en 12101-3,
- option accessoires clapet anti-retour et kit pare-pluie conformes au certificat CE,
- débit de 100 à 1 200 m³/h sous 200 pa,
- raccordement aéraulique du pressostat en usine possible,
- embase, support moteur en acier galvanisé,
- chapeau en ABS fixé par 4 vis à pas rapide,
- roue à réaction en acier galvanisé,
- moteur électrique de classe F, IP55,
- grillage de protection en acier galvanisé,
- axe pivot possible pour un nettoyage facilité,
- peut remplacer en lieu et place toute tourelle Velone livrée entre 1998 et 2007 car mêmes dimensions d'embase,
- type : 1.5 M | Nb pôles : 4 | U (V) : 230 | P (kW) : 0,24 | f (Hz) : 50Hz | I nom. (A) : 2,4 | Id/In : 2,9 | Classe IE:IE2,
- type : 1.5-4T | Nb pôles : 4 | U (V) : 400 | P (kW) : 0,25 | f (Hz) : 50Hz | I nom. (A) : 0,75 | Id/In : 4,3 | Classe IE:IE2,
- type : 1.5-6T | Nb pôles : 6 | U (V) : 400 | P (kW) : 0,18 | f (Hz) : 50Hz | I nom. (A) : 0,76 | Id/In : 3,2 | Classe IE:IE2,
- type : 1.5-4/8T | Nb pôles : 4/8 | U (V) : 400 | P (kW) : 0,6/0,15 | f (Hz) : 50Hz | I nom. (A) : 1,82/0,81 | Id/In : 5,5/3,1 | Classe IE:IE3.

Tourelle de désenfumage

11021010

VELONE® 2 F400-120 1.5 MONO 0,24 kW CFG

Caractéristiques complémentaires

- accessoires disponibles (testés au feu et validés sur certificat CE):
 - kit pare-pluie IPX4 testé en laboratoire = arrosage sous toutes les directions (pour désenfumage seul),
 - kit pare-pluie en tôle (pour désenfumage et ventilation),
 - clapet anti-retour,
 - kit rejet vertical,
 - cadre à sceller ou cadre sur conduit,
 - axe pivot,
 - souche terrasse ou toiture (avec pente),
 - bouchon d'obturation au rejet.
- accessoires électriques :
 - variateur tension monophasé,
 - auto-transfo triphasé,
 - variateur de fréquence.
- options disponibles :
 - pressostat raccordé aérauliquement, fixé et protégé,
 - interrupteur de proximité câblé, fixé et protégé,
 - solution «Tout en un» (indisponible en monophasé) : coffret de relaying livré câblé et pressostat et interrupteur fournis et câblés.
 - finition peinture EPOXY

Accessoires


Désignations	Références
Kit pare-pluie IPX4 - 1.2/1.5/3.2	11021285
Kit rejet vertical VELONE 1.2 / 1.5 / 3.2	11021366
Axe pivot VELONE F400-120 - Modèle 1.2 / 1.5 / 3.2 - embase 533 mm	11021069
Cadre à sceller VELONE 1.2/1.5/3.2	11021290
Cadre sur Conduit VELONE 1.2 / 1.5 / 3.2	11021295
Souche terrasse H330 VELONE F400-120 modèle 1.2 / 1.5 / 3.2 - 533 mm	11021080
Souche toiture 1.2/1.5/3.2	11021085
Souche terrasse H500 1.2/1.5/3.2	11021140
Kit pare-pluie IPX4 - 4.5/7.2/10.5	11021286
Kit Bouchon obturation VELONE 1.5	11021156
Kit Support tout-en-un Axone MicroIII VELONE 1.5	11021146
Kit vertical 3 pièces tourelles VELONE tailles 1.2/1.5/3.2	11021165
Kit pare pluie en tôle 3 pièces pour tourelles VELONE tailles 1.2/5/3	11021169

Données générales

Références	Type de moteur	Type de roue
11021010	AC	Réaction

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	F (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Ø D (mm)	Poids (kg)
11021010	533	519	493	190	87	607	209	43

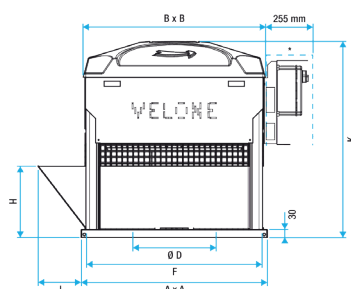

Encombrement (mm)

Tourelle de désenfumage


11021010

VELONE® 2 F400-120 1.5 MONO 0,24 kW CFG

Données électriques

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Indice de protection	Intensité nominale (A)	Id/In	Alimentation électrique	Nombre de pôles	Puissance (kW)
11021010	230	50	IP55	2,4	2,9	Monophasée	4	0,24

Installation

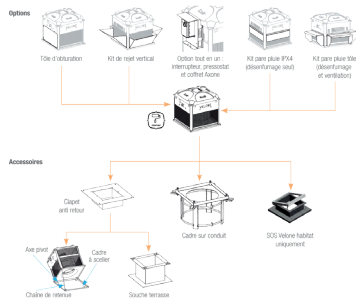

Vue des accessoires compatibles avec VELONE