

**Bouche d'extraction simple flux hygroréglable****11015123****W16 BDH 5/30 - Ø 80 mm cordelette - Blanc**

La bouche BDH est une bouche hygroréglable à destination des sanitaires (Salle de bain et WC) permettant de garantir l'extraction suffisante et permanente des pollutions intérieures en fonction du taux d'humidité dans la pièce.



Bouche W16 BDH

**PLUS PRODUIT**

- entretien simplifié grâce à sa face amovible
- design unique sans grille
- joint Roll-in pour une meilleure étanchéité

**Principes de fonctionnement**

Dans un système de VMC hygroréglable, le débit d'air est régulé automatiquement selon le taux d'humidité des pièces et donc en fonction des besoins réels de ventilation du bâtiment. La bouche BDH est installée dans les sanitaires.

**Description produit**

BDH est la bouche hygroréglable destinée pour les pièces techniques dans les maisons individuelles et les logements collectifs neufs et en rénovation. C'est la bouche hygroréglable petit modèle pour débits < 50m<sup>3</sup>/h.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

**Mise en oeuvre**

- BDH doit être installée dans les pièces humides ou techniques : salle de bains, wc, cellier,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'une paroi verticale ou au plafond à une hauteur d'au moins 1,80 mètre au dessus du sol,
- la bouche doit être accessible et démontable avec une distance d'au moins 20 cm entre le centre de la bouche et les parois adjacentes et non collées au conduit,
- l'étanchéité du raccordement bouche - conduit de liaison doit être optimale. Cette condition est améliorée par l'utilisation d'une manchette. Une manchette tôle sera utilisée dans le cas des logements collectifs (manchette inox obligatoire en VMC Gaz). Tandis qu'une manchette plastique pourra être utilisée pour la maison individuelle.
- versions avec fût D 125 mm : la bouche se fixe directement (par emboîtement avec joint torique) dans : manchette, RT Flex, conduit rigide ou semi rigide.
- versions avec fût D 80 mm se fixe par emboîtement dans : manchettes, conduits rigides ou semi rigides.
- En cas de mise en œuvre de bouches cordelette au plafond ou au-dessus d'un meuble, utiliser un renvoi de cordelette (code 11015001).
- NOTA : Pour les bouches hygroréglables à commande électrique, prévoir deux piles AA/LR06, ainsi qu'un bouton poussoir classique (code 11026011).
- Les bouches hygroréglables fonctionnent sur la plage de pression 80-160 Pa
- Les bouches d'extraction doivent être entretenues et vérifiées au moins une fois par an. Il est interdit de raccorder une hotte mécanique sur le réseau de VMC (Art. 14 - arrêté du 24 mars 1982),
- Avant le remplacement d'une ancienne bouche par une nouvelle, effectuer un relevé de pression et relever le type de logement concerné

## Bouche d'extraction simple flux hygroréglable

11015123

W16 BDH 5/30 - Ø 80 mm cordelette - Blanc

## Argumentaire référence

- Bouche hygroréglable petit modèle pour débits < 50 m³/h.
- Commande du débit de pointe : voir page «Généralités».
- Design inédit, sans grille.
- Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en oeuvre.
- Entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipable facilement.
- Plage de pression : 80-160 Pa.

## Caractéristiques principales

- bouche hygroréglable petit modèle (débits < 50m³/h),
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre,
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipable facilement, grâce à sa case amovible BDH peut être facilement nettoyée sans être ôtée du mur,
- plage de pression : 80 - 160 Pa.

## Accessoires


| Désignations                                         | Références |
|------------------------------------------------------|------------|
| Renvoi cordelette pour montage plafond               | 11015001   |
| Fût Bahia Ø 80/125                                   | 11015017   |
| Manchette vahinée Ø 80 mm                            | 11022001   |
| Manchette trident Ø80                                | 11022074   |
| Manchette tôle à épaulement Ø 80 mm                  | 11012490   |
| Coude mixte pour bouche Ø 80 mm                      | 11023002   |
| Rallonge Minigaine blanc équivalent D80 longueur 150 | 11023046   |

## Données générales

| Références | Type de logement en Hygro B | Matériau principal | Type de commande | Type de logement           | Couleur |
|------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 11015123   | Hygro A; Hygro B; Hygro C   | Plastique          | Cordelette       | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 | Blanc   |

## Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | P (mm) | Ø raccordement (mm) |
|------------|--------|--------|--------|---------------------|
| 11015123   | 170    | 170    | 43,1   | 80                  |

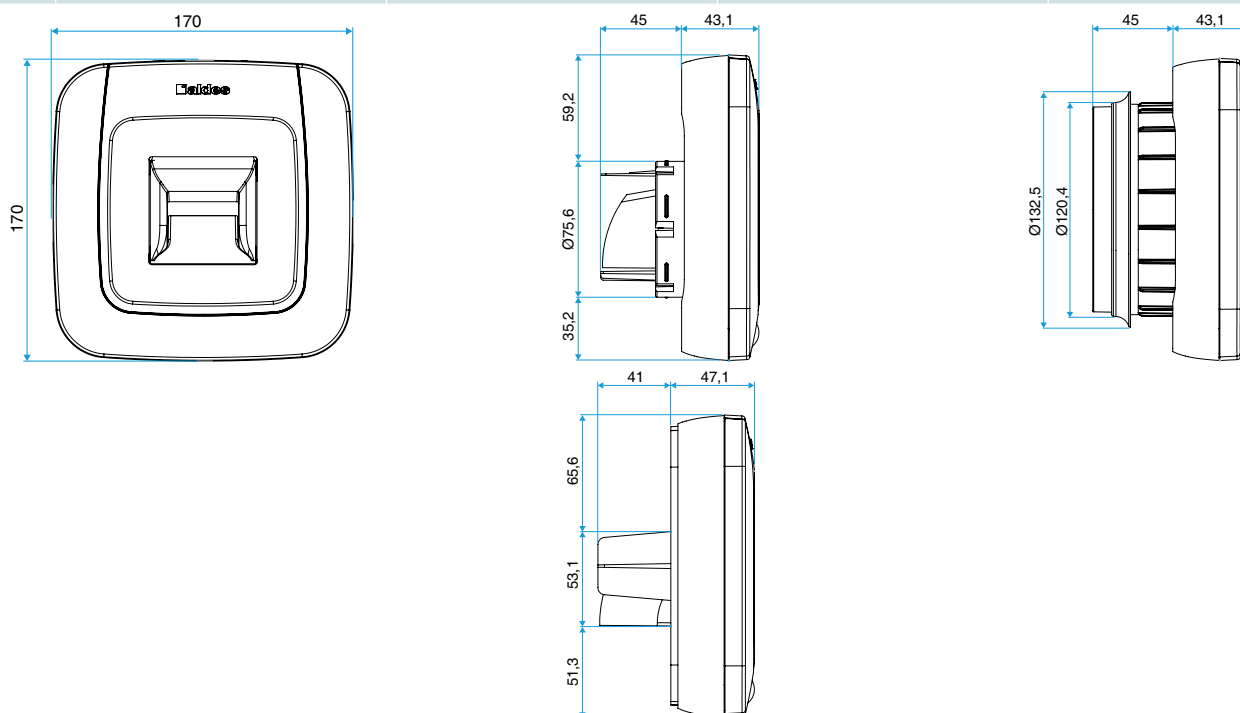

## Données aérauliques

| Références | Débit base (m³/h) | Débit de pointe (m³/h) | Plage de pression (Pa) |
|------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 11015123   | 5                 | 30                     | 80-160                 |

Bouche d'extraction simple flux hygroréglable

## 11015123

W16 BDH 5/30 - Ø 80 mm cordelette - Blanc