

## Caisson de ventilation

11090831

BCA R Tri Ø 450 - 18 kW



Batterie-Regulee-BCA



Batterie-BCA-BUS

## PLUS PRODUIT

- Réglage précis de la température de soufflage,
- Simplicité de mise en oeuvre,
- Autonome.

## Description produit

Cette batterie permet le chauffage régulé de l'air insufflé sur réseau de VMC

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- raccordement circulaire sur conduits standards avec manchette d'adaptation.

## Argumentaire référence

- Virole acier galvanisé avec joints. Boîtier de régulation IP 40. Réglage par potentiomètre dans le boîtier.
- Limiteur de température automatique et manuel (60°C / 120°C jusqu'au Ø 250, au-delà 79°C / 113°C).
- 4 entrées, pressostat pour contrôle de débit, sonde de gaine, thermostat d'ambiance et pilotage externe.

## Caisson de ventilation

11090831

BCA R Tri Ø 450 - 18 kW




## Caractéristiques principales

- virole acier galvanisé avec joints,
- boîtier de régulation IP 40,
- réglage par potentiomètre dans le boîtier,
- limiteur de température automatique et manuel (60°C / 120°C jusqu'au Ø 250, au-delà 79°C / 113°C),
- 4 entrées: pressostat pour contrôle de débit, sonde de gaine, thermostat d'ambiance et pilotage externe.

## Accessoires


| Désignations                              | Références |
|-------------------------------------------|------------|
| Sonde de gaine +25/+90°C                  | 11090900   |
| Sonde de gaine -10/+35°C                  | 11090902   |
| Thermostat d'ambiance mécanique 5°C/30°C  | 11090903   |
| Thermostat programmable hebdomadaire 230V | 11090904   |
| Kit contrôle débit (20-300 Pa)            | 11090901   |

## Installation

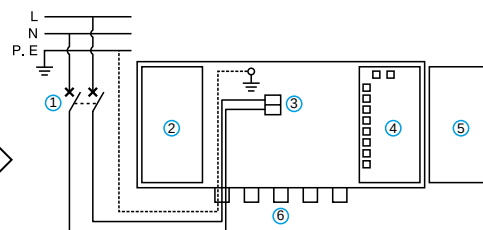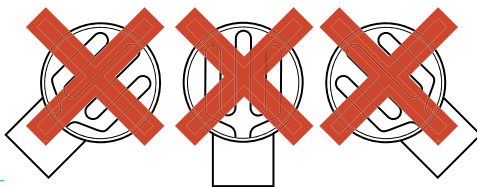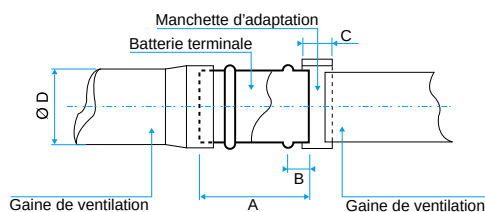

Installation en gaine

La position boîtier «tête en bas» est déconseillée pour un bon fonctionnement des limiteurs (automatique et manuel). BCA R Monophasée

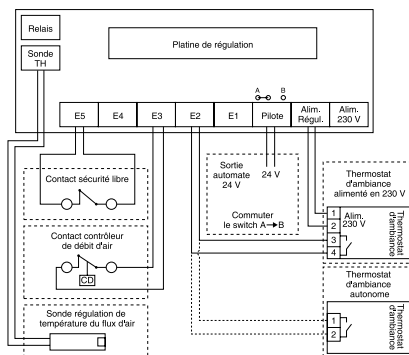

Bornier de la platine de régulation