

**Raccord****11093768**  
**CRE GAL.D400 1-2-3/125**

Le CRE standard permet de raccorder 1 à 4 piquages sur la colonne verticale.



Collecteur Raccord d'Etage standard

**PLUS PRODUIT**

- piquage pré-monté en usine : pas de risques de fuites,
- simplicité de pose : la partie basse du CRE coulisse dans le conduit pour s'ajuster.

**Description produit**

Le CRE standard permet de raccorder 1 à 4 piquages en diamètre 125 sur la colonne verticale. Il garantit une mise en oeuvre sans fuite ni pertes de charge excessives sur les piquages. Le CRE à joints s'utilise en complément des éléments d'étage (2,47m).

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

**Argumentaire référence**

Application :

- Permet le raccordement de 1 à 3 piquages à 90° diamètre 125 mm sur la colonne verticale diamètre 400 mm
- Garantit une Mise en œuvre : sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages
- Garantit une étanchéité sur la liaison piquage / flexible
- Complémentaire des éléments d'étage (2,47 m)

Description :

- Collecteur raccord d'étage diamètre 400 mm comportant 3 piquages à 90° diamètre 125 mm en acier galvanisé

**Caractéristiques principales**

- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 630,
- hauteur :
  - H = 400 mm pour  $\emptyset \leq 250$ ,
  - H = 415 mm pour  $\emptyset \geq 315$ .
- de 1 à 4 piquage(s) en  $\emptyset 125$ ,
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu M0.

**Services associés**

Garantie 2 ans

**Données générales**

Références	Matière de l'isolant
11093768	-

### Raccord

**11093768**  
CRE GAL.D400 1-2-3/125

### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	Ø (mm)	Ø CRE (mm)
11093768	415	400	125

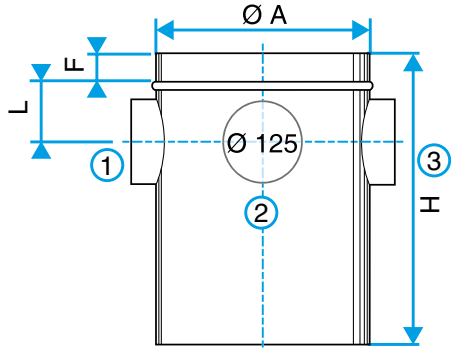


Schéma d'encombrement Collecteur Raccord d'Etage standard

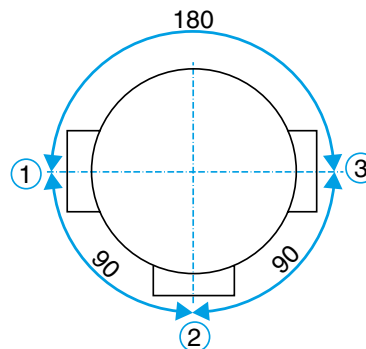


Schéma d'encombrement Collecteur Raccord d'Etage standard

### Données réglementaires

Références	Classement au feu
11093768	M0