

Groupe de ventilation simple flux individuelle autoréglable

# 11026050

## KIT EASYHOME AUTO DHU

EasyHOME AUTO DHU : la VMC autonome qui détecte et régule l'humidité partout dans le logement pour un confort sain et silencieux.



Kit Auto DHU + 3 grilles design ColorLINE®



Groupe Auto DHU

### PLUS PRODUIT

- Régule l'humidité de façon autonome et ciblée grâce à deux capteurs,
- VMC silencieuse : à partir de 10 dB(A),
- Installation rapide grâce à des piquages solidaires au groupe, compatible avec le système EasyClip.

### Principes de fonctionnement

EasyHOME Auto DHU renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et assure une aération optimale : grâce à une gestion autonome qui détecte l'humidité via deux capteurs, un central et un déporté au piquage de la salle de bain principale, la grande vitesse s'active automatiquement dès que le seuil d'humidité est dépassé.

### Description produit

EasyHOME AUTO DHU est une solution de ventilation simple flux autoréglable qui assure automatiquement les débits d'extraction et offre un renouvellement d'air quotidien et permanent dans le logement.

Le groupe est équipé d'une gestion autonome qui détecte l'humidité via deux capteurs, un central et un déporté au piquage de la salle de bain principale, le mode BOOST s'active automatiquement dès que le seuil d'humidité est dépassé.

Associé aux grilles de ventilation ColorLINE®, EasyHOME AUTO DHU s'intègre parfaitement à la décoration intérieure.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel individuel, Rénovation

### Mise en oeuvre

- Montage :
    - suspension en combles avec cordelette fournie,
    - fixation possible sur paroi verticale grâce au kit de fixation mural (en option).
  - Alimentation électrique :
    - bornier électrique à connexion rapide.
  - Raccordement réseau aéraulique :
    - conduits souples Algaine PVC & ALU.
- Pour faciliter l'installation, utiliser les accessoires du système EasyCLIP :
- EasyCLIP Algaine (raccords + colliers fourni dans le kit).

Groupe de ventilation simple flux individuelle autoréglable

# 11026050

## KIT EASYHOME AUTO DHU

### Argumentaire référence

- Argumentaire :

- REGULATION AUTOMATIQUE DE L'HUMIDITE

Ajuste de manière autonome la ventilation pour une élimination rapide de la buée dans les pièces humides

- TRES SILENCIEUX

Moteur très silencieux et aucune vibration grâce au système de suspension par cordelette.

- ESTHETIQUE

Compatible avec les grilles design et discrètes pour s'intégrer à tous les intérieurs

- INSTALLATION FACILITÉE EN COMBLE

Installation en combles avec fixation rapide par cordelette intégrée

- Application :

- rénovation : création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,

- pour maison individuelle,

- pour réseau de ventilation simple flux,

- raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

- Contenu du Kit :

- Groupe COMBLE : 2 piquages Ø125 disponibles emplacement au choix pour 1 cuisine, 5 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,

- 3 grilles design ColorLINE® : 1 grille cuisine Ø125 + manchette, 2 grilles bain/WC Ø80 + manchette

- Adaptateur de rejet Ø160/125 mm

- Description :

- Equipé de 2 capteurs : 1 capteur central et 1 capteur déporté au piquage SDB principal pour réguler en fonction du taux d'humidité détecté dans le logement,

- Groupe à base de matière plastique recyclé équipé d'un moteur AC 2 vitesses.

- Compatible avec les entrées d'air EA/Mini EA/EMMA/Mini EMMA et autres entrées d'air autoréglables,

- Installation prévue pour conduit souple de type Algaine avec système EasyCLIP,

### Caractéristiques principales

Groupe COMBLE en matière plastique recyclable,

- raccords sur le groupe pour une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires :

- 2 piquages Ø125 disponibles emplacement au choix pour la cuisine,

- 5 piquages Ø 80 mm pour les sanitaires,

- 1 rejet Ø 160/125 mm grâce à l'adaptateur fourni,

- 2 capteurs humidité: un pour la détection cuisine et un pour la salle de bain principale

- Aide au montage sur le groupe via des pictogrammes sur les piquages et accessoires,

- 2 modes de fonctionnement : mode AUTO et mode BOOST automatique,

- moteur AC 2 vitesses,

- kit pré-équipé pour 1 cuisine, 2 salles de bain et 2 wc, et livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE®.

### Caractéristiques complémentaires

- mode AUTO :

- mode de fonctionnement quotidien,

- petite vitesse de ventilation,

- renouvellement de l'air constant, adapté à chaque pièce ventilée.

- mode BOOST autonome :

- grande vitesse de ventilation en cuisine et dans toutes les salles de bain,

- déclenchement 100% automatique et sans réglage, lorsqu'un pic d'humidité est observé dans la cuisine ou la salle de bain principale

Groupe de ventilation simple flux individuelle autoréglable

# 11026050

## KIT EASYHOME AUTO DHU

### Composition des kits

- auto ampli cuisine;1
- régulateur WC 15 m<sup>3</sup>/h;2
- cordelette de suspension;1
- bouchon Ø 80 mm;3
- bouchon operculable Ø 125/80 mm;1
- adaptateur rejet Ø 160/125 mm;1
- grille ColorLINE blanche Ø 125 mm + manchette;1
- grille ColorLINE blanche Ø 80 mm + manchette;2

### Accessoires


Désignations	Références
Kit fixation murale EasyHOME combles avec silent-blocs	11033015
EasyCLIP Algaïne collier + raccord Ø 125 mm	11033010
EasyCLIP Algaïne collier + raccord Ø 80 mm	11033011
EasyCLIP Algaïne collier + raccord Ø 160 mm	11033016
Kit ColorLINE® Ø 80 mm - Blanc Flocon	11022156
Kit ColorLINE® Ø 125 mm - Blanc Flocon	11022157
Régulateur WC Auto EasyHOME	11026042
CHAPEAU DE TOITURE ARDOISE	11022036
CHAPEAU DE TOITURE TUILE	11022042
Régulateur Bain Auto EasyHOME	11026043

### Données générales

Références	Nombre de raccords Ø 125 mm	Nombre de raccords Ø 80 mm	Nombre de sanitaires maximum	Nombre de vitesses	Type de moteur
11026050	2	5	4	2	AC

### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø rejet (mm)	Poids (kg)
11026050	320	310	318	160	3,6

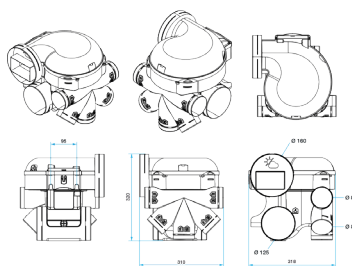

### Données aérauliques

Références	Débit max ErP (m <sup>3</sup> /h)
11026050	200

### Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique à la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique au groupe à 100 m <sup>3</sup> /h (dB(A))	Puissance acoustique ErP (dB(A))
11026050	10	27	38	45

### Données thermiques

Références	Consommation moyenne journalière F4 (1 bain + 1 WC) (W)	Puissance max en mode AUTO (W)	Puissance max en mode BOOST (W)
11026050	13	14	27

Groupe de ventilation simple flux individuelle autoréglable


# 11026050

## KIT EASYHOME AUTO DHU

## Données électriques

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Puissance max (W)	Intensité max (A)
11026050	230	50	30	0,1

## Installation

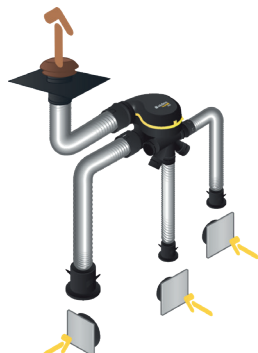

## Courbes

