Système de régulation de débit

11055205
Poignée de commande manuelle pour CRGN/CRGE



Poignée de commande CRGE / CRGN


Description produit
Cette poignée permet de régler manuellement les registres rectangulaires CRGE et CRGN.

Domaines d'application
Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- s'emboîte sur l'axe carré des registres CRGE/N.

Argumentaire référence
- Moteurs couvrant des couples de 2 Nm à 20 Nm.
- Ouverture totale en Tout ou Rien, ou partielle en Proportionnel.
- Fonction sécurité : ressort de rappel.
- Report d'informations : moteurs avec contacts.
- Moteurs CM : pas de possibilité de contacts. Rotation à gauche.
- Tous les moteurs type F ont une noix d'entrainement réversible en cas d'axe trop court.
- Moteurs type 24 : 24 V AC/DC.
- Moteurs type 230 : 230 V AC

Caractéristiques principales
- poignée en acier.

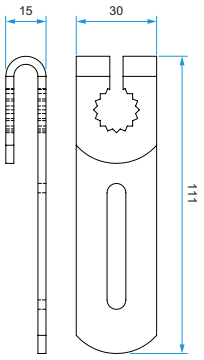

Dimensions poignée de commande CRGE / CRGN

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.